SIEMENS

iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF98BIT50

Die leistungsstarke Inselesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ Luftgütesensor mit cookConnect-System: erkennt Dampf und Gerüche und passt die Lüfterleistung automatisch an.
- ✓ Sprachsteuerung: steuere die Funktionen und Beleuchtung deines Dunstabzugs ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect: die App, die deinen Dunstabzug smarter macht.
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ22CBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ22CXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ22FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ32CBB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	698-878/698-998 mm
Geräthehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	30.4 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	457 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	353 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	867 m³/h
Max. Luftmenge:	445 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Geräusch:	54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242003832141
Anschlusswert:	166 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Insel

4 242003 832141

SIEMENS

iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF98BIT50

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Inselesse Edelstahl
- 90 cm
- 90 cm Insel-Esse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Vollautomatischer Dunstabzug
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit Kurzhubtasten und Filterwechselanzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Luftgütesensor climateControl: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren
- Dimm-Funktion
- softLight
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe:445m³/h
- Intensivstufe:867 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 867 m³/h
- Max. Lüfterleistung 445 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:445m³/h
- Intensivstufe:867 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:54dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 867 m3/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe:353m³/h
- Intensivstufe:457m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

SIEMENS
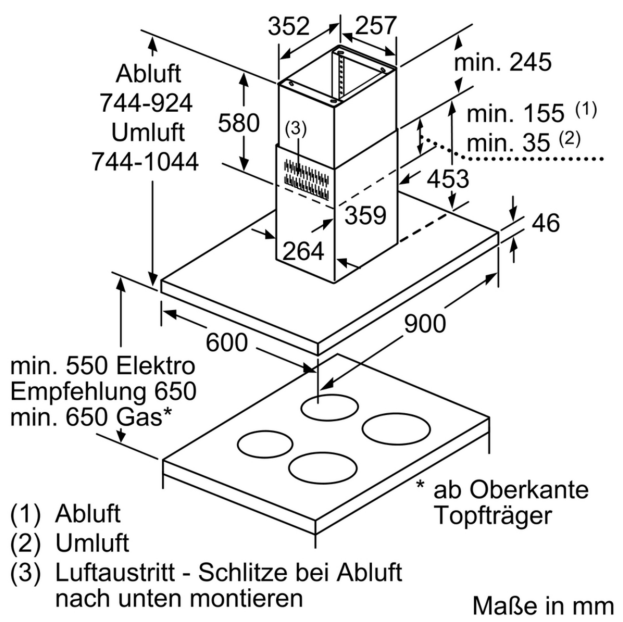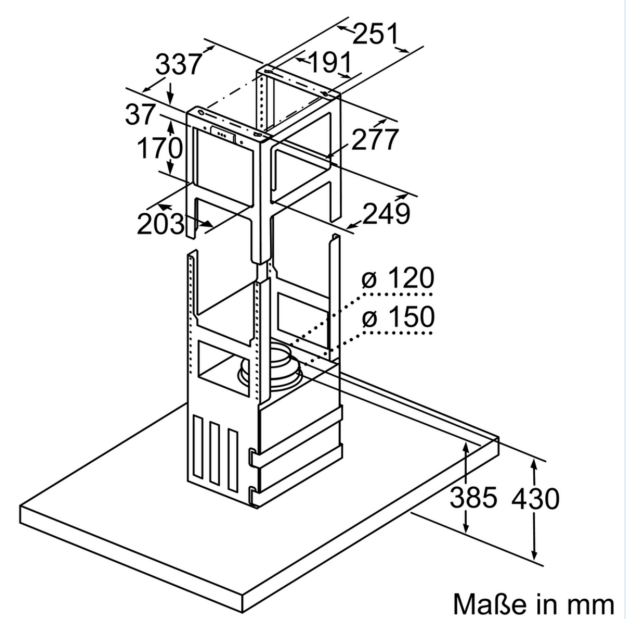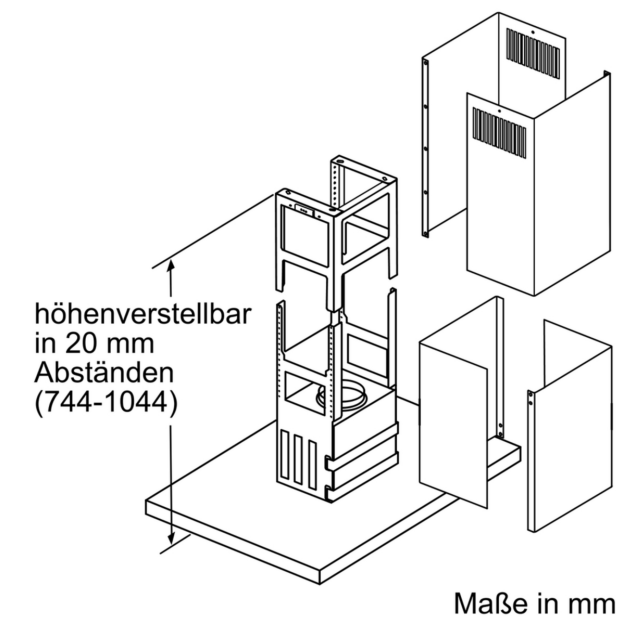
iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF98BIT50