

iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI63LB526



Sonderzubehör	
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste schwarz

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Zusätzliche Griffleisten: wähle eine der Siemens Griffleisten (verfügbar als Sonderzubehör), um deine Haube zu individualisieren.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: .....Flachschildhaube  
Länge Anschlusskabel: ..... 175 cm  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Geräthöhe: ..... 203 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
Nettogewicht: ..... 8.4 kg  
Steuerung: ..... Mechanisch  
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 2  
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 351 m³/h  
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 220 m³/h  
Max. Luftmenge: ..... 351 m³/h  
Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
Geräusch: ..... 65 dB(A) re 1pW  
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm  
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
EAN-Nummer: ..... 4242003979143  
Anschlusswert: ..... 93 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Gerätetyp: ..... Integrierbar



## iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LB526

### Ausstattung

#### Design:

- Flachschirmhaube Silbermetallic
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

#### Komfort bei der Reinigung:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Leistung Abluft:

- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 276 m3/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 351 m3/h ; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

#### Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m3/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m3/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW)

#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

#### Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI63LB526

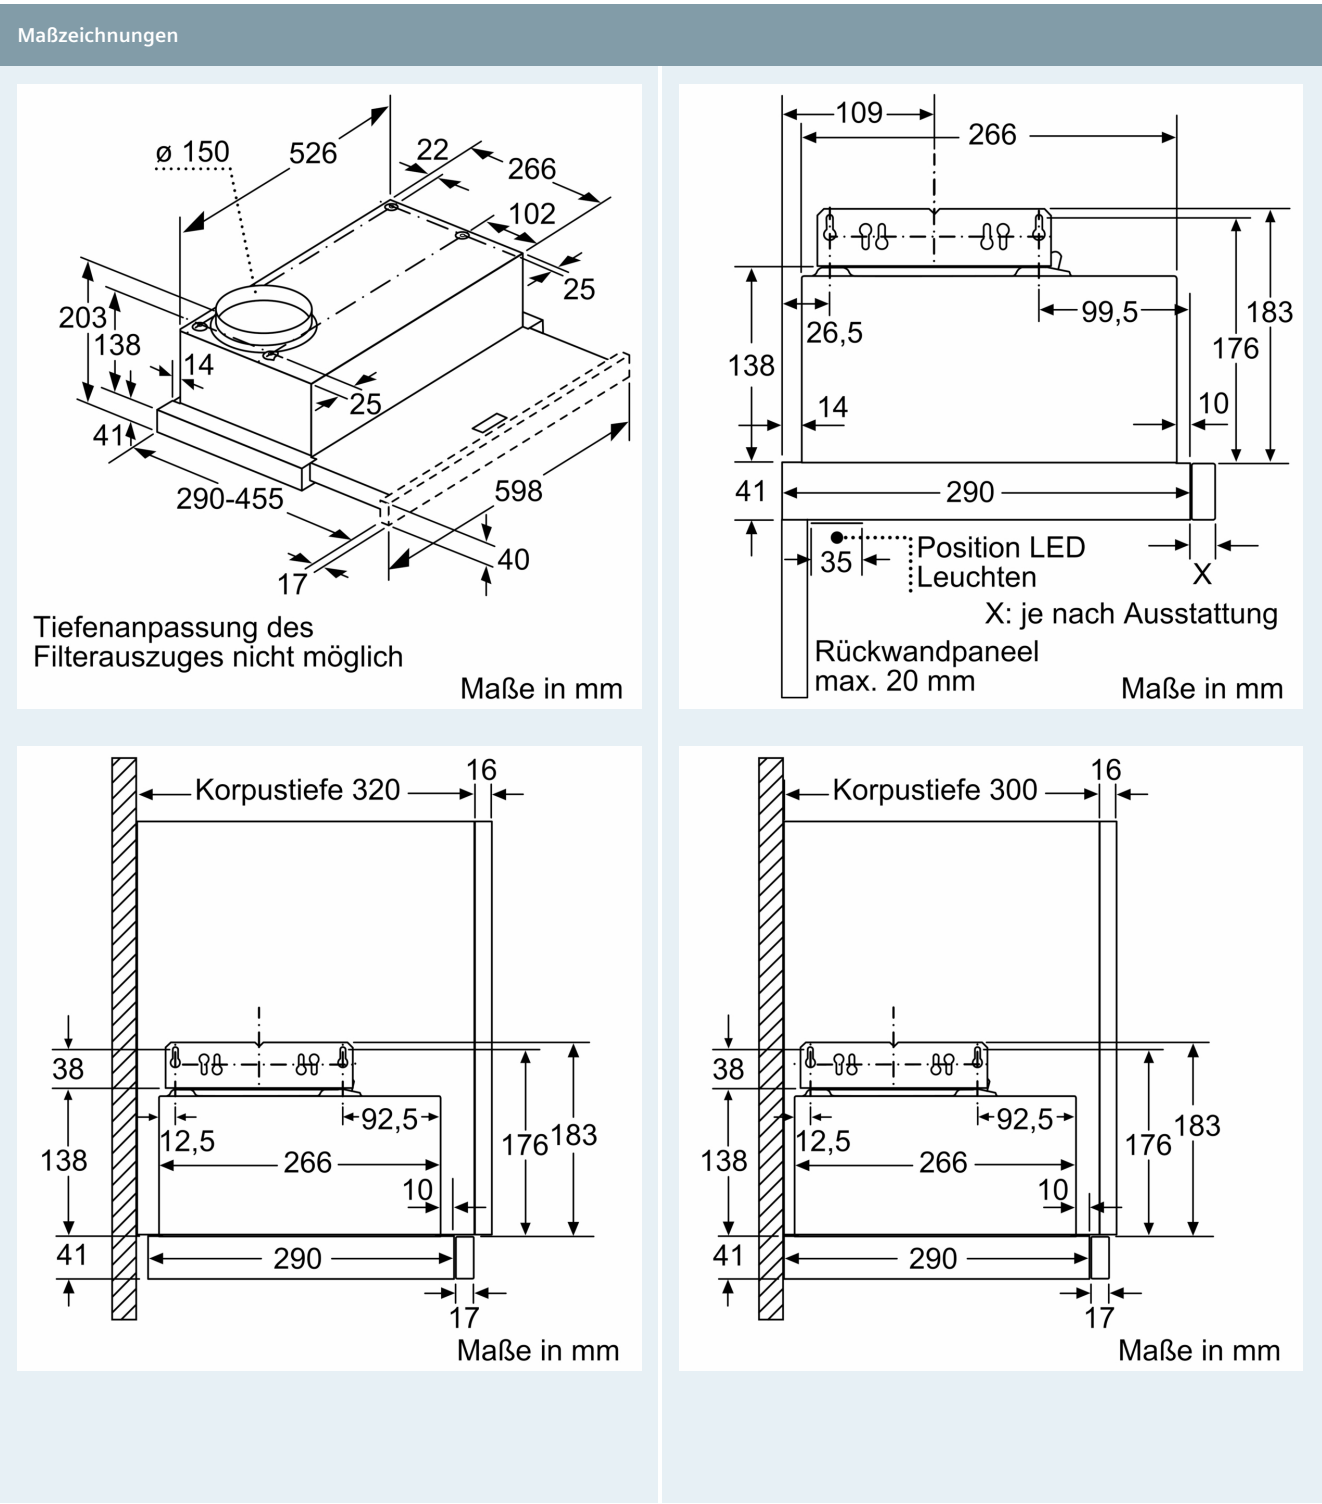

## Maßzeichnungen

