

## iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB521



### Sonderzubehör

LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste schwarz

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Zusätzliche Griffleisten: wähle eine der Siemens Griffleisten (verfügbar als Sonderzubehör), um deine Haube zu individualisieren.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Geräthehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.4 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	394 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	238 m³/h
Max. Luftmenge:	394 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003979167
Anschlusswert:	108 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



## iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB521

### Ausstattung

**Design:**

- Flachschirmhaube Silbermetallic
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

**Wichtigste Eigenschaften:**

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

**Komfortfunktionen:**

- Wippschalter
- 3 Leistungsstufen

**Komfort bei der Reinigung:**

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

**Leistung Abluft:**

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
  - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 276 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 336 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 65 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 394 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

**Leistung Umluft:**

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
  - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
  - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 238 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW)

**Technische Daten und Nachhaltigkeit:**


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen

**Produktionsanlage****Informationen zur Planung und Installation:**

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)


**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI64LB521**

## Maßzeichnungen

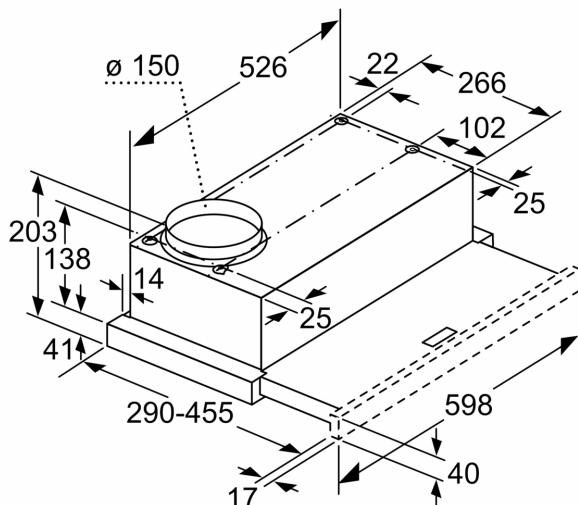


Tiefenanpassung des  
Filterauszuges nicht möglich

Maße in mm

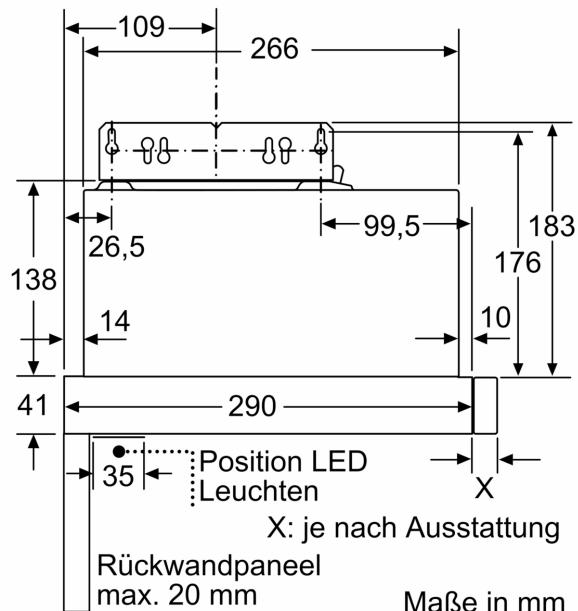


X: je nach Ausstattung  
 Rückwandpaneel  
 ax. 20 mm Maße in mm

Maße in mm

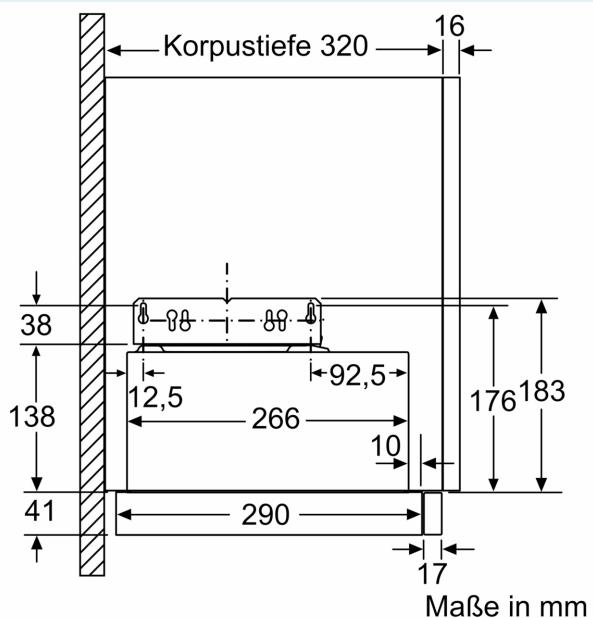

Maße in mm

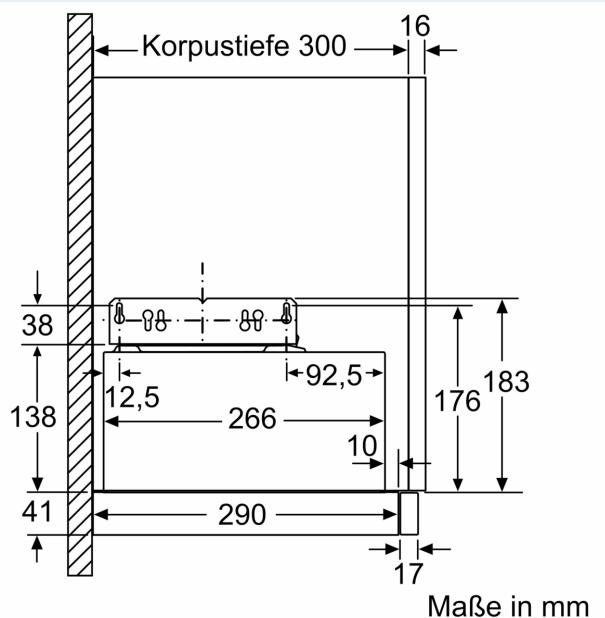

Maße in mm

## Maßzeichnungen

