

## iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB531



### Sonderzubehör

LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste schwarz
LZ46850	Design-Griffleiste
HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ45450	Standard Umluftset
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	7.6 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	268 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	353 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	263 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	400 m³/h
Max. Luftmenge:	268 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	62 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242003880074
Anschlusswert:	74 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar



## iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB531

### Ausstattung

#### Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschildhaube, Silbermetallic
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.

#### Design

#### Komfort

- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 268 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 400 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)





#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
LI64LB531

Maßzeichnungen

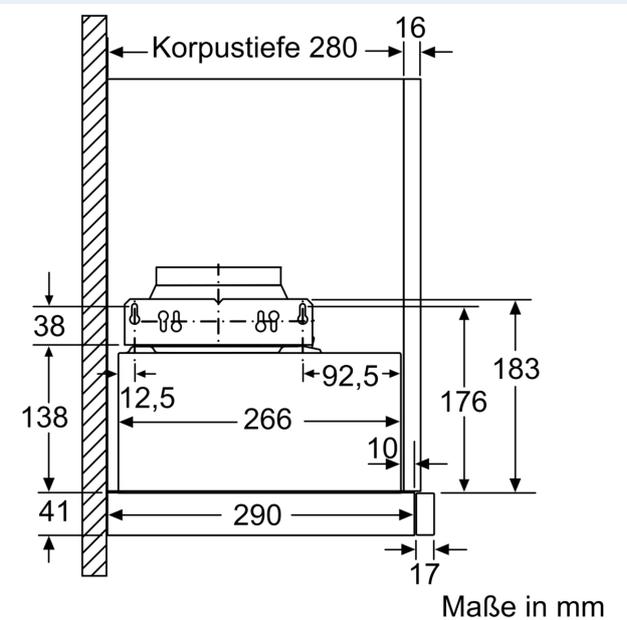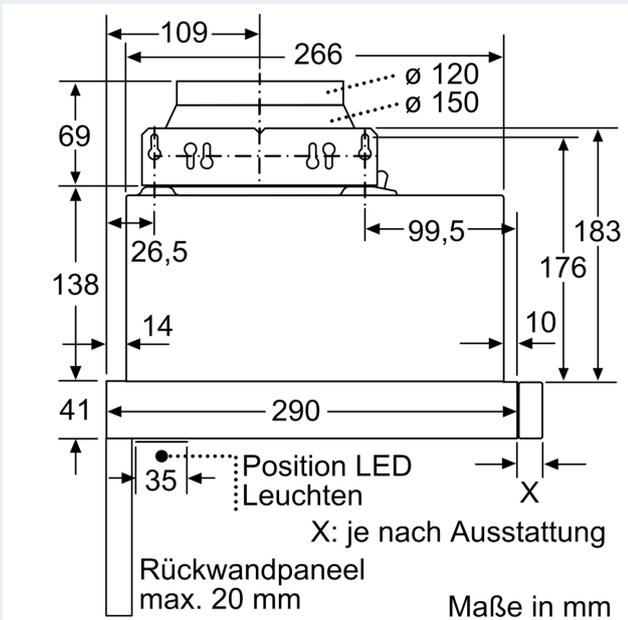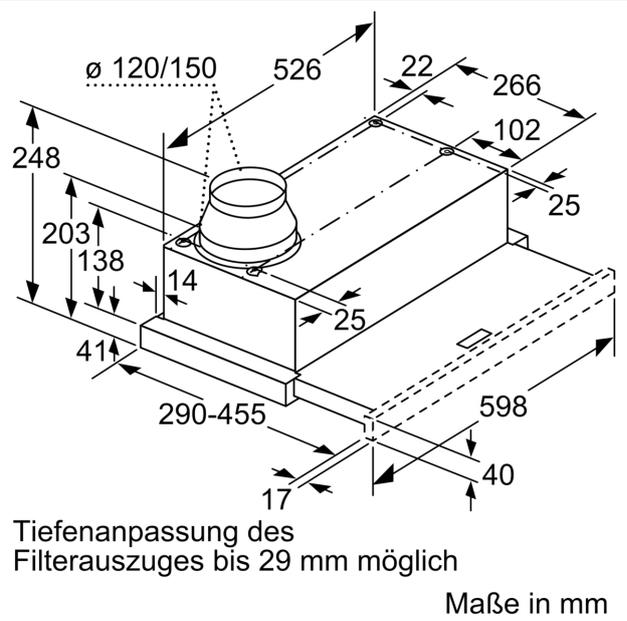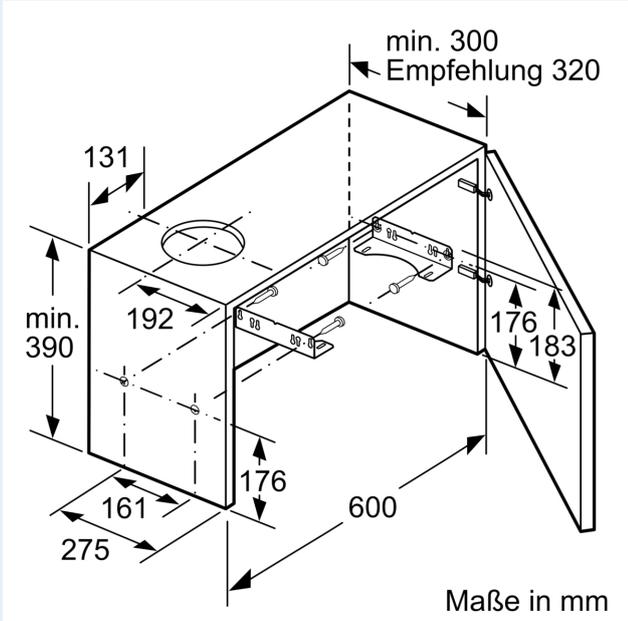

Maßzeichnungen

