

## iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic LI67RA530

B



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Angenehm leiser Motor

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 10,816  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 391  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 488.0  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 303  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 739  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003723289  
 Anschlusswert (W) : 146  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar

### Sonderzubehör

LZ46850 : Design-Griffleiste , LZ46830 : CleanAir - Modul , LZ46810 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ46600 : Absenkrahmen , LZ46560 : Griffleiste schwarz , LZ46550 : Griffleiste Edelstahl , LZ46520 : Griffleiste Weiss , LZ45650 : Standard Umluftset , LZ45610 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , LZ111XC16 : Clean Air Plus Umluftset extern , LZ111XB16 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , LZ111TD11 : Long Life Umluftset extern , LZ10ITP00 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic LI67RA530

### Ausstattung

#### Bauform

- Flachschildhaube

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 391 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe: 496 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- Elektronische Steuerung seitlich
- Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Design

- neutralweiß
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 740 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit







- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

#### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

## iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic LI67RA530

### Maßzeichnungen

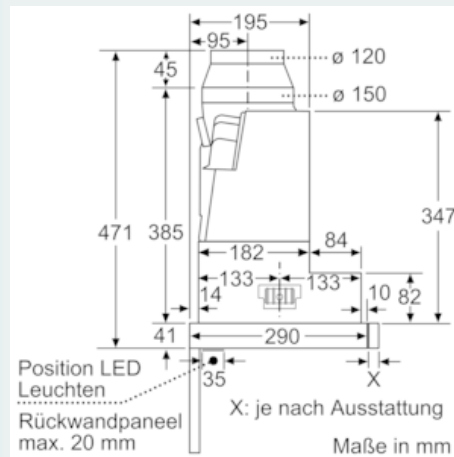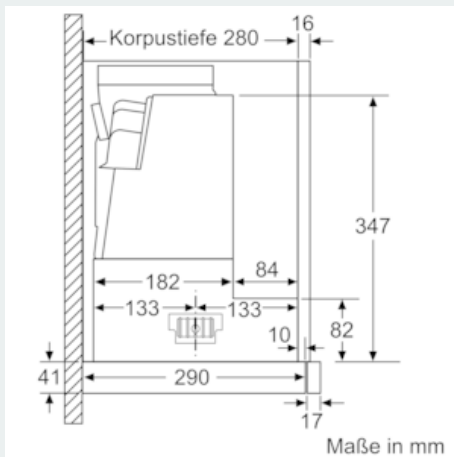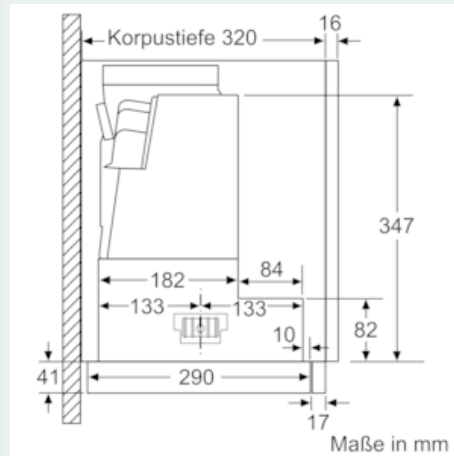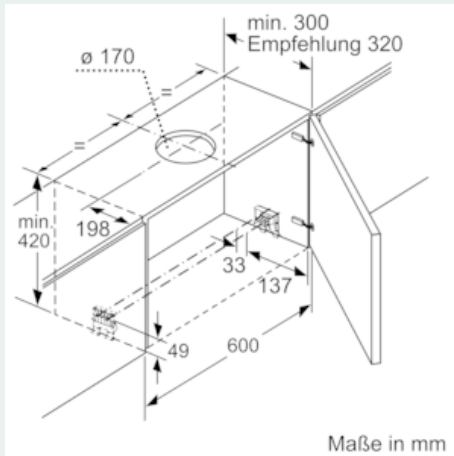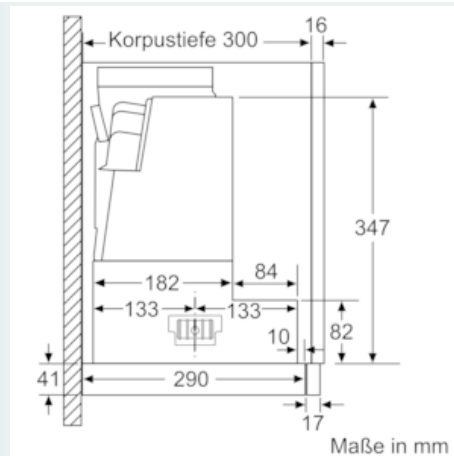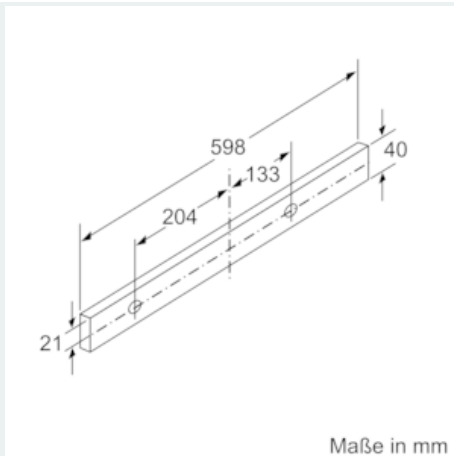

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
LI67RA530

Maßzeichnungen

