

## iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl LI69SA684



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Luftgütesensor: Erkennt Dunst und Gerüche und passt die Lüfterleistung automatisch an.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: Gibt volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube  
 Länge Anschlusskabel : 175,0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 337mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 12,4 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 500 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 811 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 500 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 935 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 57 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003880210  
 Anschlusswert : 264 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Eingebaut

### Zusätzlich erhältlich Zubehör

LZ46600	Absenkrahmen
LZ45650	Standard Umluftset
LZ12IT14	Clean Air Standard Umluftset
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	



## iQ700, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl LI69SA684

### Ausstattung

#### Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Design

##### Komfort

- touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige
- touchControl-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Luftsensoren

##### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Boost-Funktion
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

##### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe: 500 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 935 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 500 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 811 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- 1 doppelflutiges Gebläse. Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

##### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm


- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- touchSlider-Bedienung

##### Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: A\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
  - Gesamtanschlusswert: 264 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ700, Flachschildhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LI69SA684**


Maßzeichnungen

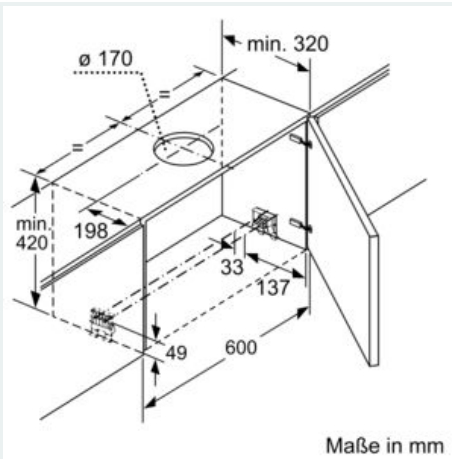

Maße in mm

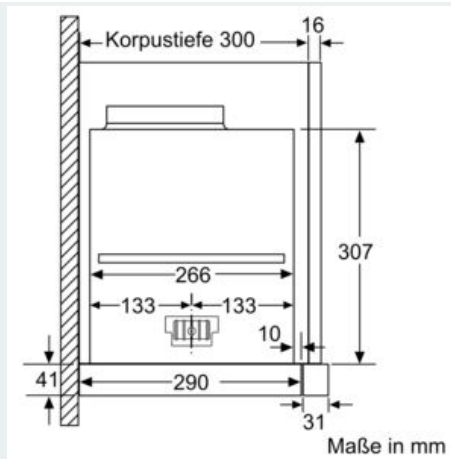


Maße in mm

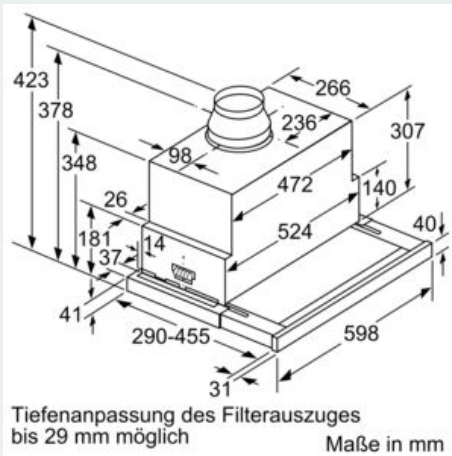


Tiefenanpassung des Filterauszuges  
bis 29 mm möglich


Maße in mm

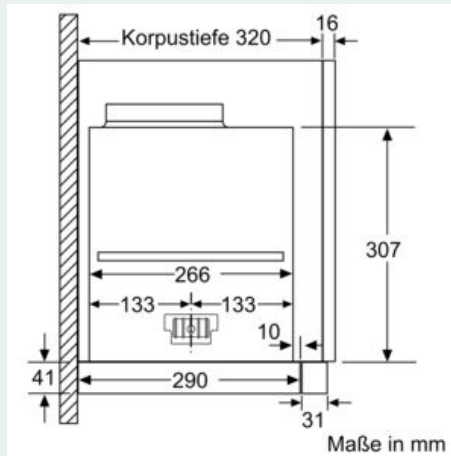

Maße in mm

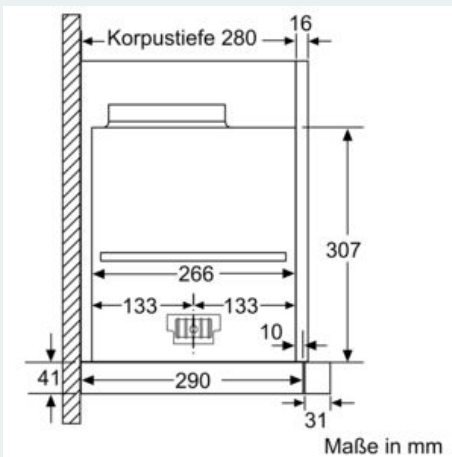

Maße in mm

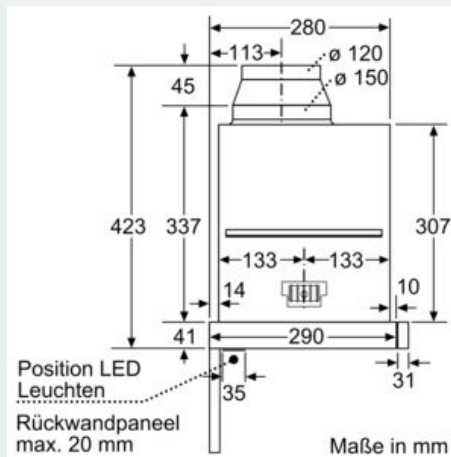

Position LED  
Leuchten  
Rückwandpaneel  
max. 20 mm

Maße in mm