

## iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl LI97SA560S

B



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 175 cm  
 Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 15,053 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 395 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 708 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003815670  
 Anschlusswert : 146 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 60; 50 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Eingebaut

### Sonderzubehör

LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ45650	Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11XC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11XB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11TD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97SA560S

### Ausstattung

#### Bauform

- Flachschildhaube

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 708 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Design

- Griffleiste studioLine Design montiert ohne Bedieneausschnitt
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 601 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

#### Umwelt und Sicherheit







- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

#### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

## iQ500, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl LI97SA560S

### Maßzeichnungen

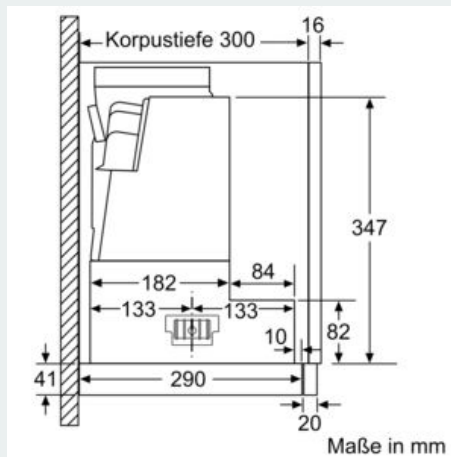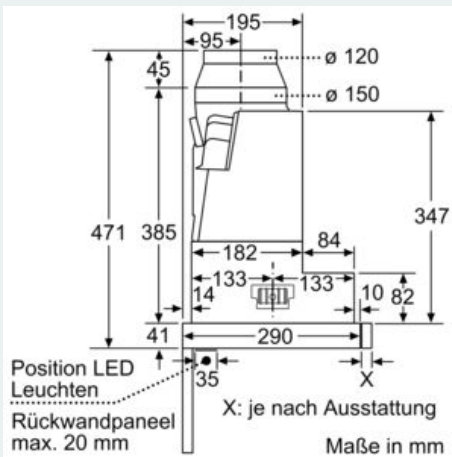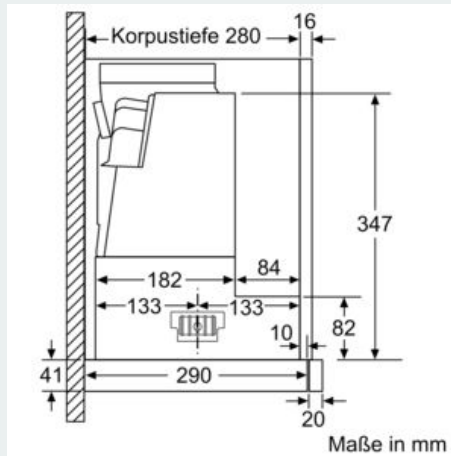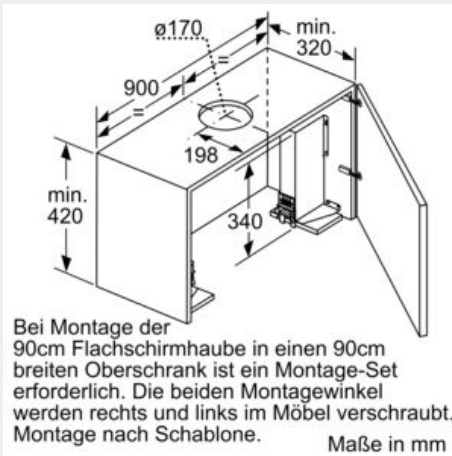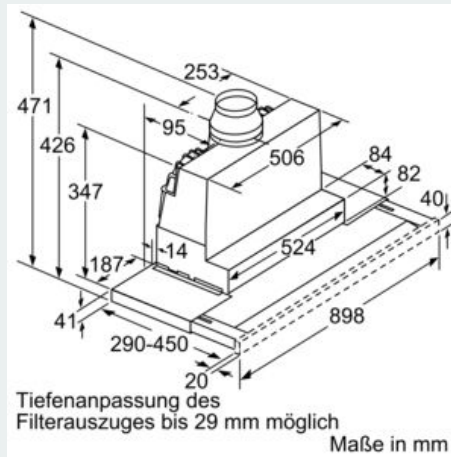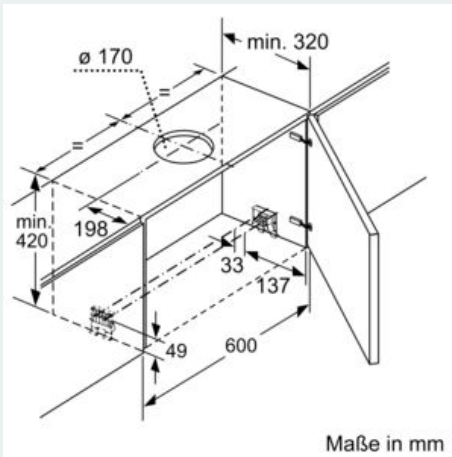

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
LI97SA560S

Maßzeichnungen

