

iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
LR97CBS25



Der neue studioLine Deckenlüfter überzeugt durch hohe Absaugleistung und zeitloses Design.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ Luftgütesensor mit cookConnect-System: erkennt Dampf und Gerüche und passt die Lüfterleistung automatisch an.
- ✓ Sprachsteuerung: steuere die Funktionen und Beleuchtung deines Dunstabzugs ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect: die App, die deinen Dunstabzug smarter macht.
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

LZ20JCD50	Long Life Umluftset extern inox
LZ21JCC26	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
LZ21JCC56	Clean Air Plus Umluftset extern inox
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ20JCD20	Long Life Umluftset extern weiß

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Gerätehöhe:	300 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	24.6 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	459 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	565.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	422 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	798 m³/h
Max. Luftmenge:	459 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Geräusch:	56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Andere
EAN-Nummer:	4242003831670
Anschlusswert:	174 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Insel



iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß LR97CBS25

Bauform

- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Filterabdeckung aus Glas
- Kassette mit Edelst.rahmen sw
- Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:458m³/h
- Intensivstufe:798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m³/h
- Intensivstufe:565m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Luftgütesensor climateControl: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul

- Beleuchtungsstärke: 726 lux
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung an die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm


Technische Informationen

- Max. Förderleistung: 798 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Deckenlüftung Weiß
- 90 cm Deckenlüftung, Weiß
- Dimm-Funktion
- softLight

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
LR97CBS25

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

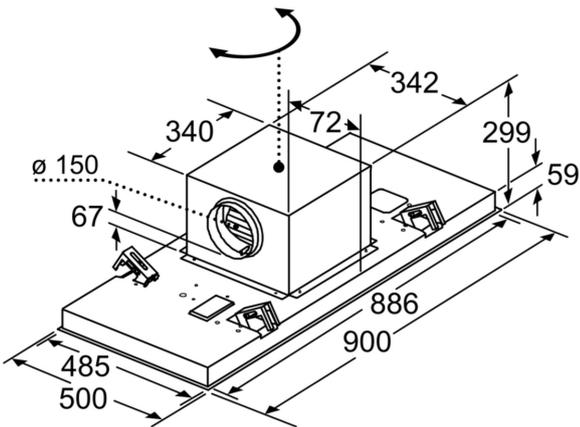


Maße in mm

Maße in mm
Abluft

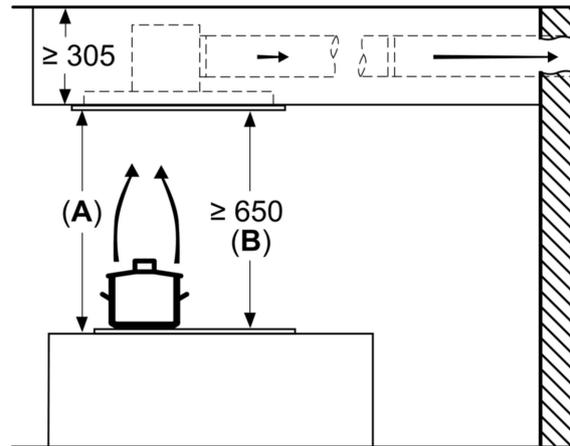


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft

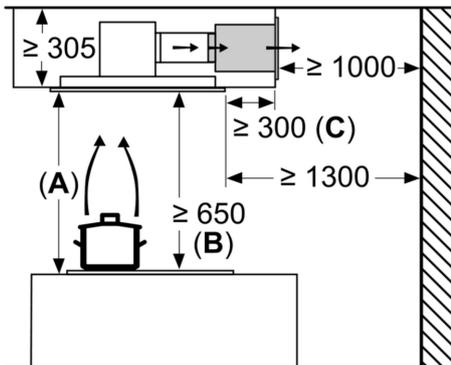


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
verringert werden, sofern die Höhe der
abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
Umluft

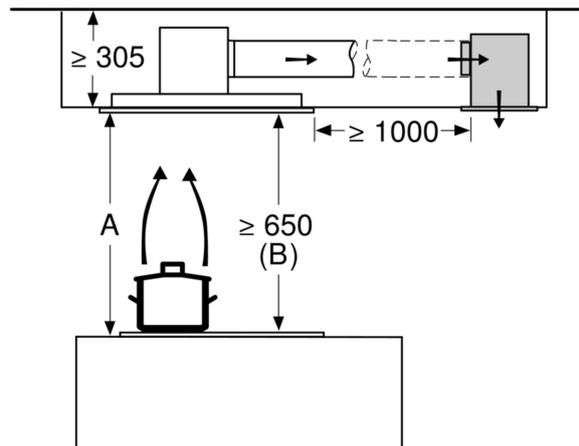

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

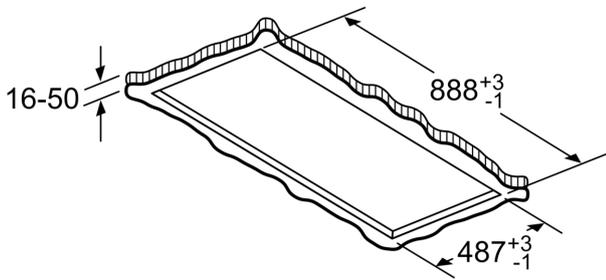

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm