

## iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU29051



D



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 9,247 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 368 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 75 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 69 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003837672  
 Anschlusswert : 164 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-230 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Art der Installation : Unterbaugerät



### Sonderzubehör

LZ24000 Standard Geruchsfilter

## iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU29051

### Ausstattung

#### Bauform

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

#### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W
- Beleuchtungsstärke: 381 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Leistung

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 368 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 368 m<sup>3</sup>/h
- Abluftstutzen ø 120 mm

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 164 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LU29051

Maßzeichnungen

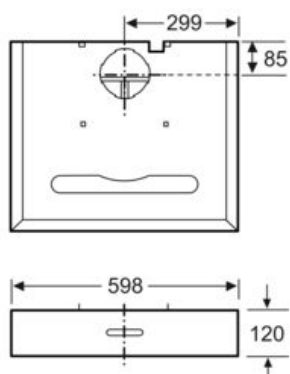

Maße in mm

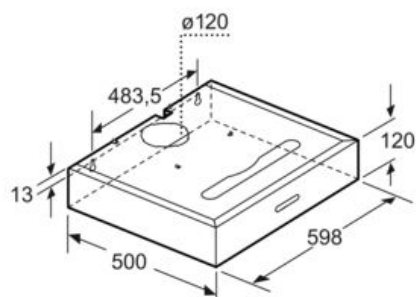

Maße in mm