

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU29051



D



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 9,247 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 368 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 75 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 69 dB
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003837672
 Anschlusswert : 164 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-230 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Unterbaugerät



4 242003 837672

Sonderzubehör

LZ24000 Standard Geruchsfilter

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU29051

Ausstattung

Bauform

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W
- Beleuchtungsstärke: 381 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Leistung

- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. 368 m³/h
- Max. Förderleistung: 368 m³/h
- Abluftstutzen ø 120 mm

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 164 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
LU29051

Maßzeichnungen

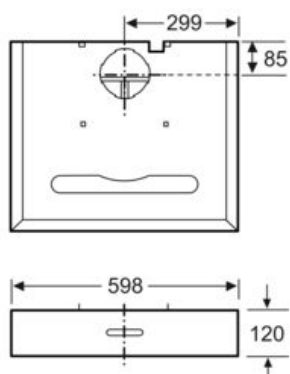

Maße in mm

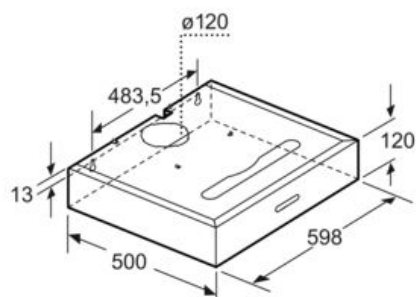

Maße in mm