N 90, DAMPFSCHUBLADE, 59 X 14 CM, FLEX DESIGN N19DJ01Y0



Die platzsparende und flexible Einbau-Dampfschublade fügt sich nahtlos auch in kleinere Küchen ein. Dampfgaren bewahrt den vollen Geschmack, wichtige Nährstoffe und die natürliche Farbe der Speisen. Ideal auch zum Aufwärmen von Speisen, zum Gehenlassen von Teig, zum Auftauen und zur Desinfektion.

- √ Flex Design: gestalten Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- √ Seamless Combination® mit Flex Design: damit Ihre Lieblingsgeräte nahtlos und stilvoll ineinander übergehen.
- √ Automatikprogramme: Einfach kochen mit voreingestellten Programmen.
- √ Einfache Reinigung: Müheloses Saubermachen und automatische Entkalkungserinnerungen für dauerhafte Leistungsfähigkeit.
- √ Vernetzte Dienste: Inspiration und Unterstützung für müheloses und freudiges Dampfgaren von überall.

Zubehör

1 x Schwamm, 1 x Dampfkorb

Sonderzubehör

Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z9014AY0 FlexDesign A.Grey 14 WD/SD 14, Z9014BY0 FlexDesign B.Bronze 14 WD/SD 14, Z9014DY0 FlexDesign D.Black 14 WD/SD 14, Z9014MY0 FlexDesign M.Silver 14 WD/SD 14, Z9060AY0 (SC)FlexDesign A.Grey 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign M.Silver 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60

Installations Zubehör

Z9014AY0 FlexDesign A.Grey 14 WD/SD 14, Z9014BY0 FlexDesign B.Bronze 14 WD/SD 14, Z9014DY0 FlexDesign D.Black 14 WD/SD 14, Z9014MY0 FlexDesign M.Silver 14 WD/SD 14, Z9060AY0 (SC)FlexDesign A.Grey 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign M.Silver 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 +

Ausstattung

Technische Daten

Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frequenz: ..... 50-60 Hz
Spannung: ..... 220-240 V
Absicherung: ..... 10 A
Anschlusswert: ..... 1700 W
EAN-Nummer: 4242004288213
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm
Nettogewicht: ..... 23.1 kg
Material der Tür: .....Glas
Material der Blende: ..... Glas
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 260x660x665 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....141x594x518 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 144-144 x 560-568 x 550 mm
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Schwamm, 1 x Dampfkorb

4 242004 288213

MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60

N 90, DAMPFSCHUBLADE, 59 X 14 CM, FLEX DESIGN
N19DJ01Y0

Ausstattung

Gerätetyp / Heizart:
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C

Design
- Flex Design
- Garraum Edelstahl
- Gerätefarbe: schwarz

Reinigung
- Entkalkungsprogramm
- Entkalkungsdauer: 32 min
- Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum

Komfort
- LED-Display
- 10 Automatikprogramme
- Zusätzliche Automatikprogramme über die Home Connect App
- Garraumvolumen: 10 l
- Glasdeckel mit Rastposition
- Wassertankvolumen: 0.5 l
- Leeranzeige Wassertank
- Zeitanzeige auf der Frontblende
- Interne Dampferzeugung

Zubehör
- Dampfeinsatz
- Schwamm

Umwelt und Sicherheit
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung über Home Connect einstellbar
- Kühlgebläse


Technische Info
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.7 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

Maße
- Gerätemaße (HxBxT): 141 x 594 x 518mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Die Dampfschublade ist mit allen Neff N70 und N90 Geräten kombinierbar.

N 90, DAMPFSCHUBLADE, 59 X 14 CM, FLEX DESIGN
N19DJ01Y0


Maßzeichnungen

Maße in mm

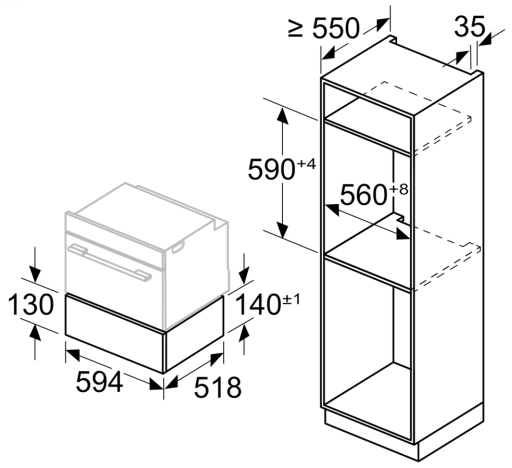


Bei kombinierter Installation mehrerer Elektrogeräte können die Geräte direkt über der Schublade eingebaut werden

Maße in mm

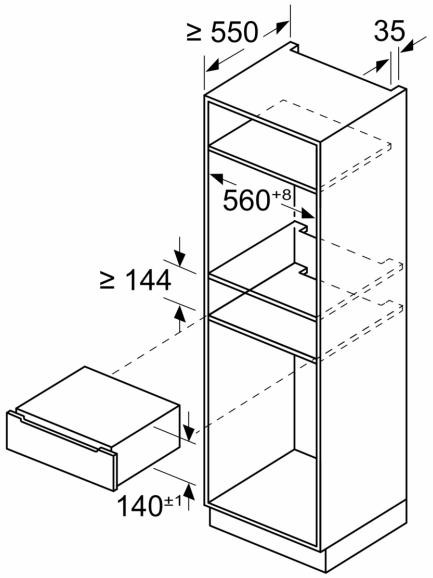

Maße in mm

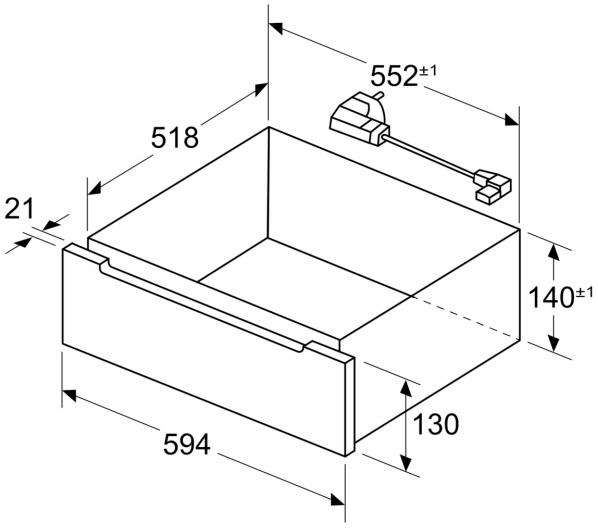



Maße in mm



Maßzeichnungen

Maße in mm
Einbau unter einer Arbeitsplatte





Beachten Sie beim Einbau unter einer Arbeitsplatte die Einbaumaße und Einbauhinweise

A: Elektrischer Anschluss


Hinweis:

Die Arbeitsplatte kann einen Überstand von bis zu 50 mm gegenüber der Schublade haben, ein Herausnehmen des Wassertanks während des Betriebs der Dampfschublade ist dann jedoch nicht möglich

Maße in mm
Einbau unter einem Kochfeld

Beachten Sie beim Einbau des Geräts die Einbaumaße und Einbauhinweise

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, müssen die folgenden Mindestmaße eingehalten werden (ggf. inklusive Unterkonstruktion)



	Aufgesetzter oder flächenbündiger Einbau		Aufgesetzter oder flächenbündiger Einbau
	A	**B**	**C**
Induktionskochfeld	30/30	5	200/201
Vollflächen-Induktionskochfeld	40/40	5	210/211
Gaskochfeld	32/43	5	190/193
Elektrokochfeld	30/30	5	190/197


A: Empfohlene Arbeitsplattenstärke laut Montageanleitung für das Kochfeld

B: Erforderlicher Abstand zwischen dem Kochfeld und der Dampfschublade

C: Erforderlicher Abstand zwischen dem Schubladenboden und der Unterseite der Arbeitsfläche

Hinweis:
Beachten Sie die Montageanleitung für das Kochfeld

Maße in mm
Montage an Wänden neben einem Schrank



Hinweis:
Falls die Wände auf beiden Seiten des Schranks tiefer als der Schrank sind, muss ein Abstand von mindestens 110 mm eingehalten werden
Ein geringerer Abstand kann die Montage des Geräts behindern