



N 70, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm
N53TD40N0



COOKING PASSION SINCE 1877

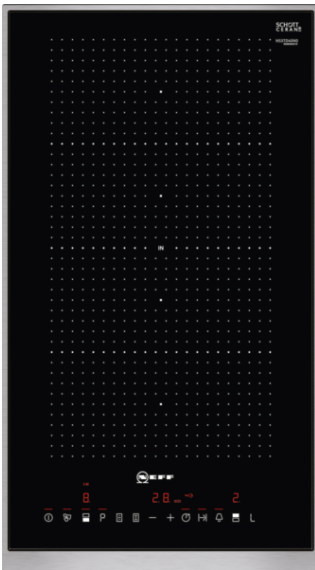

Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas
Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 270 x 490-500
Gerätebreite (mm) : 306
Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 306 x 546
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 370 x 573
Nettogewicht (kg) : 7,838
Bruttogewicht (kg) : 8,0
Restwärmearzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbatonszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242004189312
Elektroanschlusswert (W) : 3700
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne
Z9914X0	Verbindungsleiste



N 70, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm
N53TD40NO

Ausstattung

Bedienung:

- TouchControl

Flexibilität:

- Flexzone
- 2 Induktions-Kochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
 - Kurzzeitwecker
 - Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
 - Powermanagement Funktion
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Wischschutzfunktion

Design:


- 30 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 270 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Anschlußwert 3700 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beiliegend


N 70, Domino-Kochfeld, Flex-Induktion, 30 cm
N53TD40N0

Maßzeichnungen

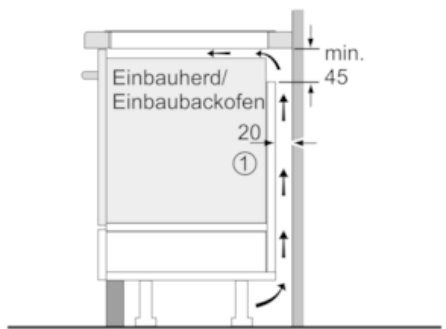


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

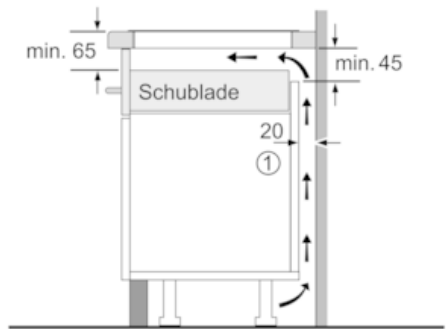



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

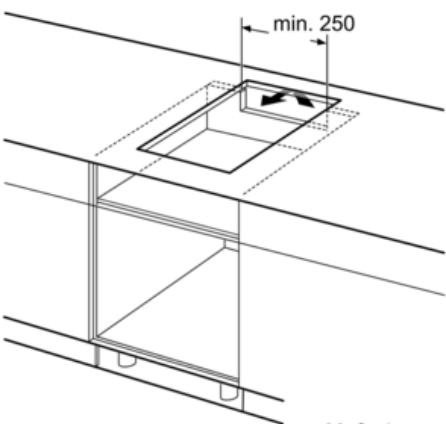

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)

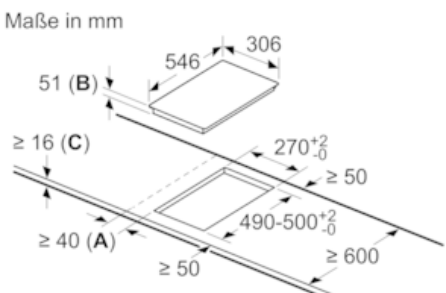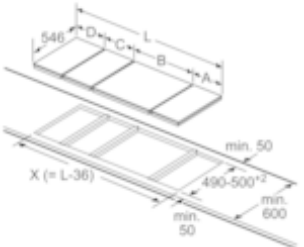

- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind Maße in mm Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde