Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
NXX645CB5M



Das Flex Induction-Kochfeld: platziere mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- **Kochfeldsteuerung**: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Flex Induction**: mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld bei jeder Kochgeschirrgröße.
- **Umlaufender Rahmen**: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost**: bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Timer mit Abschaltfunktion**: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Kochfeld Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126x753x603 mm
Nettogewicht:	12.9 kg
Bruttogewicht:	14.0 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Art der Steuerung:	Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	86 cm
EAN-Nummer:	4242005289325
Absicherung:	GENERAL.N_A A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz

Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ390522	Grillplatte
HEZ9ES100	Espressokocher (4 Tassen)
HEZ9FF010	Flex Pfanne, groß
HEZ9FF030	Flex Pfannen-Set, 3-teilig
HEZ9FF040	Flex Pfannen-Set, 4-teilig
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset
HEZ9TY010	Teppan Yaki

4 242005 289325

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
NXX645CB5M

Das Flex Induction-Kochfeld: platziere mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- 2x Flex Induction: Verwende Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design

- Rahmen: Umlaufender Edelstahl-Rahmen


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Mit Rahmen aufliegend
NXX645CB5M

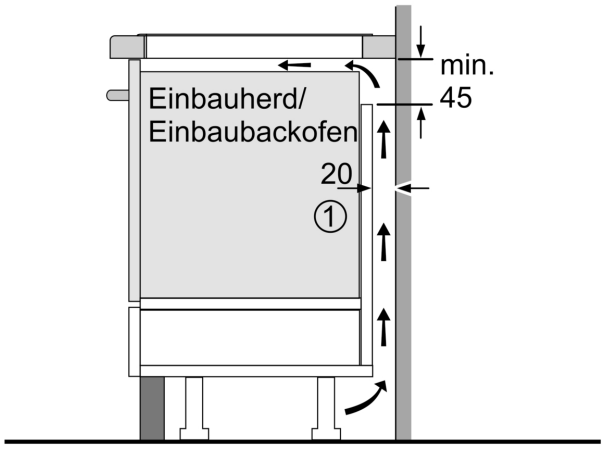


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

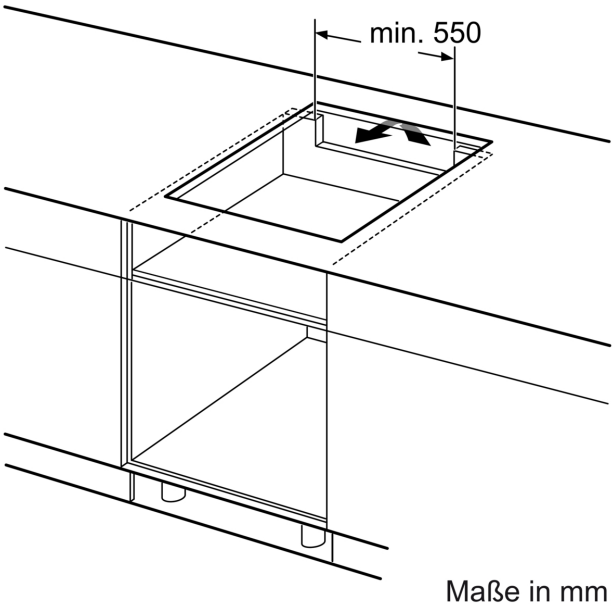

Maße in mm

Maße in mm



A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50