


**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm,
Edelstahl
PCH6A5C90D**

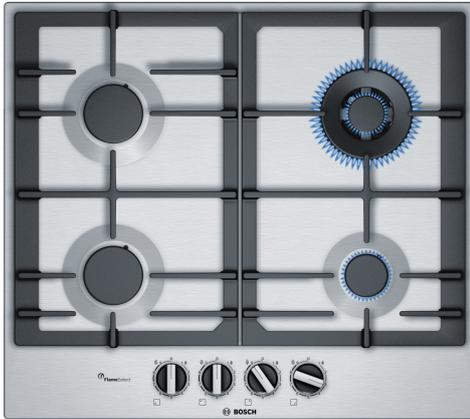

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Bedienelemente: Schwertknebel
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Gerätebreite: 582 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 53x582x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 141 x 651 x 578 mm
 Nettogewicht: 11.4 kg
 Bruttogewicht: 12.3 kg
 Restwärmeanzeige: Ohne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Edelstahl
 Oberflächenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 EAN-Nummer: 4242002914176
 Gasanschlusswert: 8000 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz

Sonderzubehör

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298108 Wok-Ring
- HEZ298115 Espressokreuz
- HEZ9SE040 4 teiliges Topfset
- HEZ9SE060 6 teiliges Topfset



Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PCH6A5C90D

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Design

- Edelstahl-Oberfläche
- Gusstopfträger

Benutzerfreundlichkeit

- Flame Select: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 8 kW

**Serie 6, Gaskochfeld, 60 cm,
Edelstahl
PCH6A5C90D**

