


Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend PIE61ABB5E

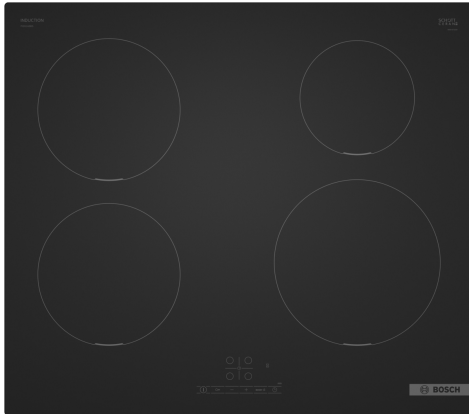

Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ9ES100	Espressokocher (4 Tassen)
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld: koche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **Matt Design:** 5x weniger sichtbare Kratzer dank der matten Oberfläche in Carbon Black. ¹
- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **Rahmenlos:** das Kochfeld ist leicht erhöht, damit sich der Kochbereich von der Arbeitsfläche absetzt.
- **Power Boost:** bis zu 35 % schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Quick Start:** sofort starten und die gewünschte Kochstufe wählen.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite:592 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x592x522 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126x753x603 mm
 Nettogewicht: 12.2 kg
 Bruttogewicht:13.3 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Mattschwarz
 Länge Anschlusskabel: 110 cm
 EAN-Nummer: 4242005585755
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



4 242005 585755

¹ Nach einem Vergleich von Schott CERAN® matte line und Standard-Glaskeramik, der als interner Labortest durchgeführt wurde: subjektiver Vergleich von Einzelpersonen (Messung nicht möglich), Ergebnis ist abhängig von Lichtquelle, Perspektive, Volatilität und Toleranzen des verwendeten Schwamms.

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend PIE61ABB5E

begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Das Induktionskochfeld: koche schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Select Bedienung: Steuerung der Leistung über +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Matt Design: Elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Rahmen: Rahmenlos aufliegend

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mattschwarz, Rahmenlos aufliegend PIE61ABB5E

Maße in mm

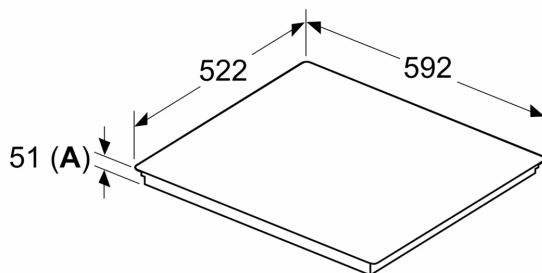

Maße in mm



A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

A: Eintauchtiefe

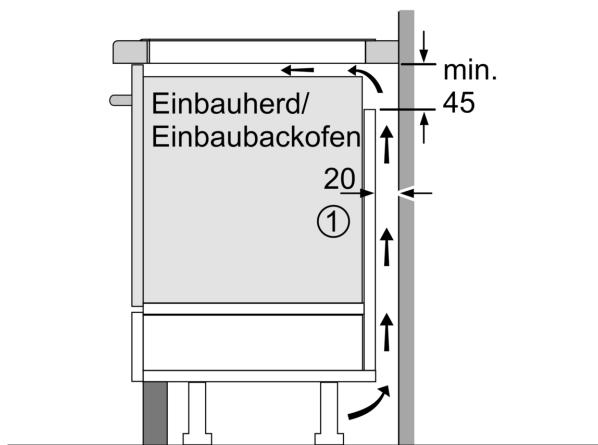


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

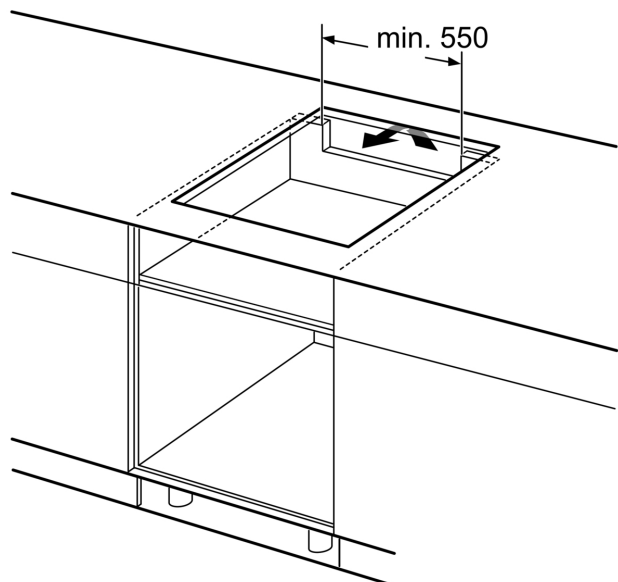

Maße in mm

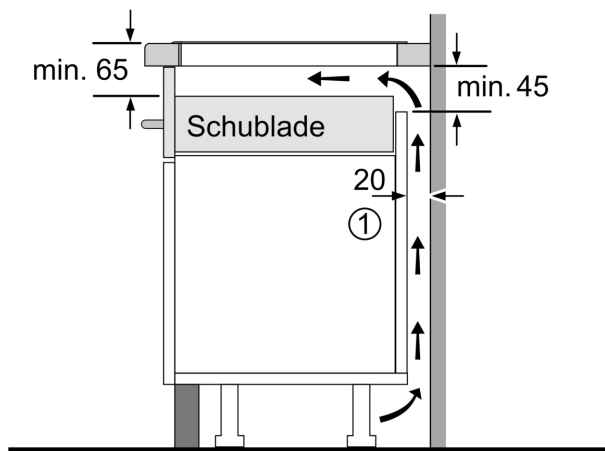

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm