
Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Weiß, Mit Rahmen aufliegend PIF672FB1E



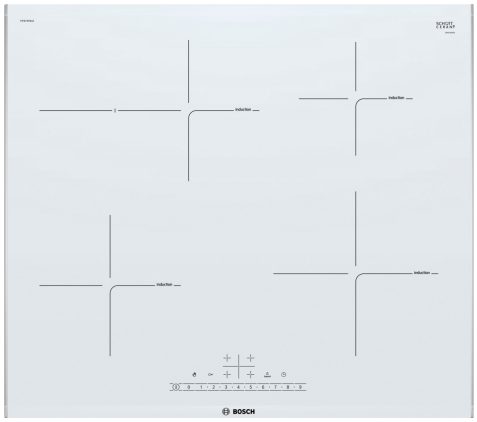

HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ394301	Verbindungsleiste


Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **DirectSelect**: direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Bräterzone**: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Power Boost**: bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Re Start**: Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion**: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Elektrisch
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite: .....606 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 51x606x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht: .....12.6 kg
Bruttogewicht: .....14.3 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: .....Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..... Weiß, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242002861609
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz

4 242002 861609


Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Weiß, Mit Rahmen aufliegend
PIF672FB1E

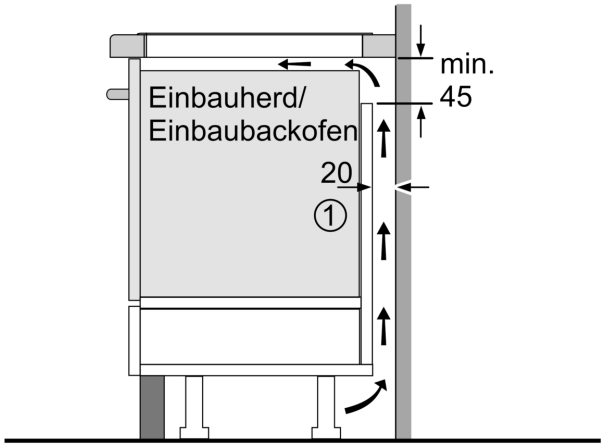

①
Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


Maße in mm




A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-fläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

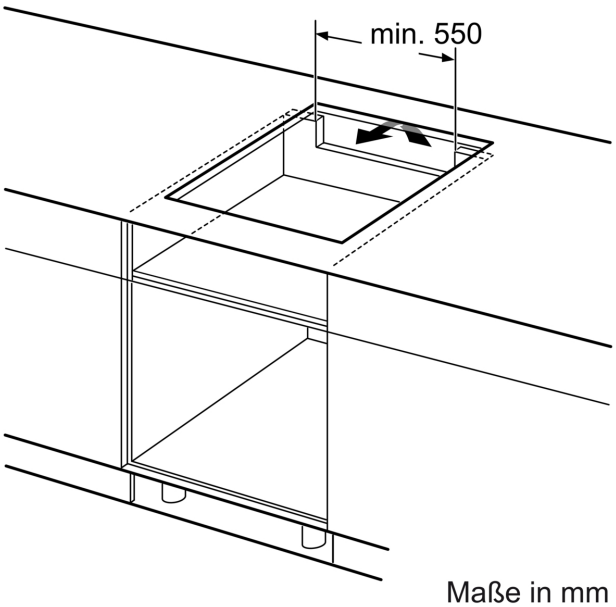

Maße in mm

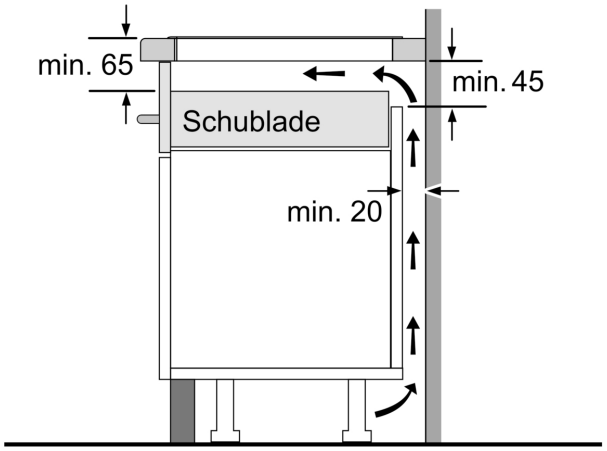

Maße in mm