Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Edelstahl, Mit Rahmen aufliegend PIF679FB1E





HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ394301	Verbindungsleiste
HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

- **DirectSelect**: direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Bräterzone**: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Power Boost**: bis zu 35% schnelleres Aufheizen verglichen mit der höchsten Leistungsstufe
- **Re Start**: Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.
- **Timer mit Abschaltfunktion**: schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	606 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	51x606x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Bruttogewicht:	14.3 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenfarbe:	Edelstahl, Alu, gebürstet
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
EAN-Nummer:	4242002861715
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz

4 242002 861715

Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Edelstahl, Mit Rahmen aufliegend PIF679FB1E

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.

Design:
- Glaskeramik, dekorlos
- ComfortProfil

Ausstattung:
- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige


Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 Bräterzone
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion

Maße:
- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design


Serie 6, Induktionskochfeld, 60 cm, Edelstahl, Mit Rahmen aufliegend
PIF679FB1E

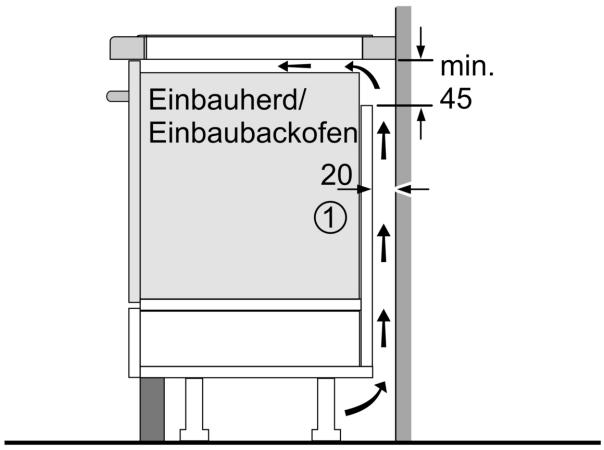

①
Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


Maße in mm




A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-fläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

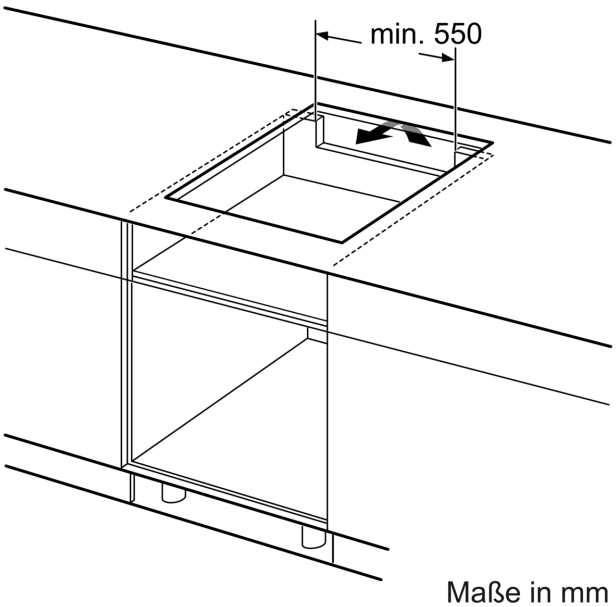

Maße in mm

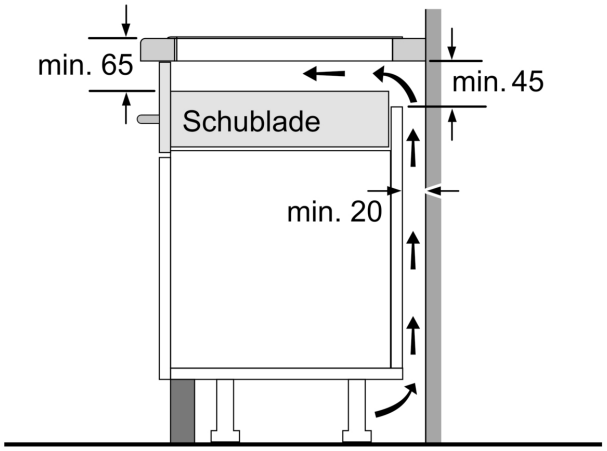

Maße in mm