
Series 8, Flex induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame PIV675N17E

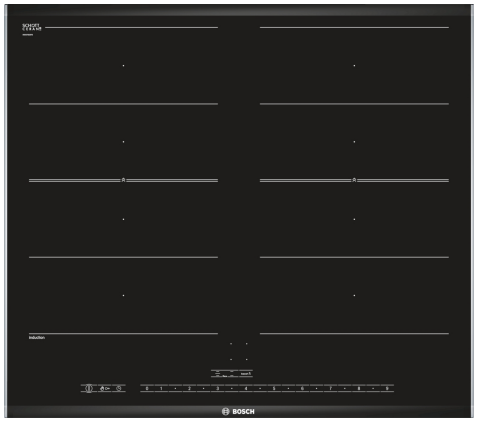

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Elektrisch
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite: .....606 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 51x606x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....118 x 591 x 604 mm
Nettogewicht: .....14.0 kg
Bruttogewicht: .....14.5 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: .....Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....Schwarz, Alu
Rahmenfarbe: ..... Alu
Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242002736426
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz

Sonderzubehör

HEZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HEZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ390511	Teppan Yaki (klein)
HEZ390512	Teppan Yaki (groß)
HEZ390522	Grillplatte

4 242002 736426

Series 8, Flex induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame PIV675N17E

Die FlexInduction-Kochstelle: platzieren Sie mehrere Töpfe oder großes Kochgeschirr beliebig auf der flexiblen Kochzone.

Design:
- 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

Ausstattung:
- DirectSelect Classic
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker

Schnelligkeit:
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen


Leistung und Größe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduktion Kochzonen
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:
- Hauptschalter
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße:
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlußwert 7200 W
- Gerätemaße: (B/T) 606 x 527 mm

Series 8, Flex induction hob, 60 cm, Black, surface mount with frame
PIV675N17E


Maße in mm




A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-fläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

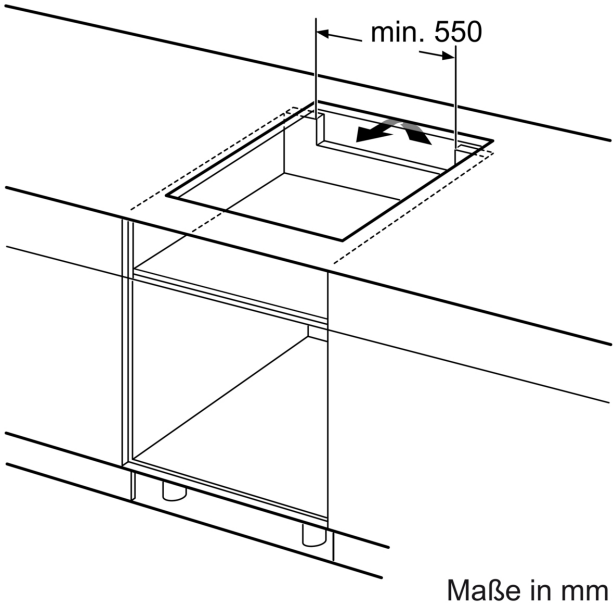

Maße in mm

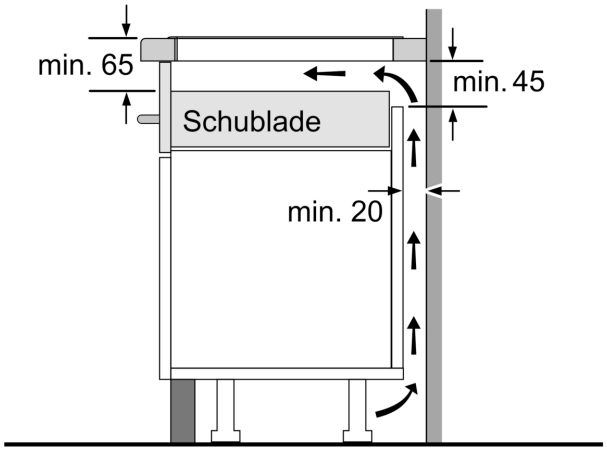

Maße in mm

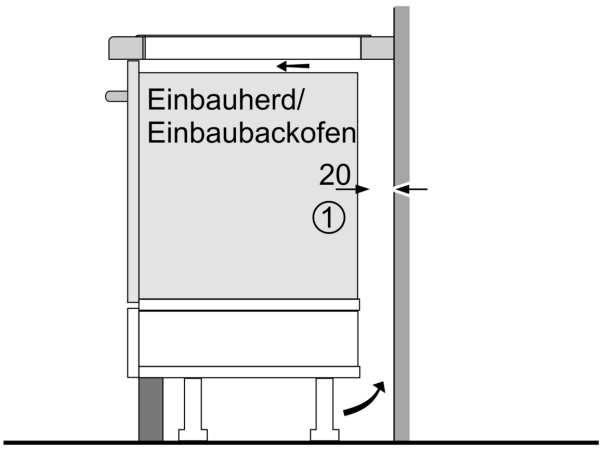

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm