


**Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm,
Hartglas, Schwarz
PRS9A6H40**

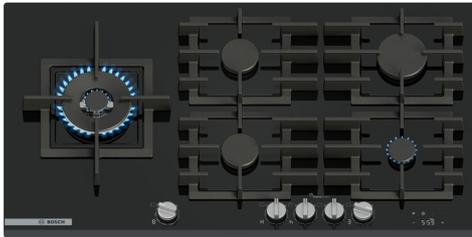

Sonderzubehör

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Wok-Ring
HEZ298114	Espressokreuz
HEZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugssteuerung und einfacher Reinigung dank abnehmbarer Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

- **FlameSelect:** präzise Einstellung der Flamme mithilfe von neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Einfache Reinigung:** abnehmbare Knebel und spülmaschinengeeignete Topfträger machen Reinigen angenehm.
- **Spülmaschinengeeignete Topfträger:** machen die Reinigung deines Gaskochfelds noch einfacher.
- **Smart Hood Automatic:** ein passender Dunstabzug regelt seine Leistung während des Kochens automatisch.
- **Touch Control:** Kochzeit und Dunstabzugsfunktionen mühelos steuern.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen:5
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 45 x 850-850 x 490-500 mm
 Gerätebreite:915 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 54x915x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 170 x 1110 x 660 mm
 Nettogewicht: 23.4 kg
 Bruttogewicht:26.8 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Hartglas
 Oberflächenfarbe:Schwarz
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005437825
 Gasanschlusswert: 12100 W
 Absicherung:3 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm, Hartglas, Schwarz PRS9A6H40

Gaskochfeld mit präziser Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugssteuerung und einfacher Reinigung dank abnehmbarer Metallknebel und spülmaschinengeeigneten Topfträgern aus Gusseisen.

Design

- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Vollmetall-Drehwähler beleuchtet

Benutzerfreundlichkeit

- Flame Select: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- TopControl-Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Integrierte Schalter, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Wecker: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

Brenner und Leistung

- 5 Kochstellen-Brenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 5-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

Vernetzung

- Home Connect : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.
- Smart Hood Automatic: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an (mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).
- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 915 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12.1 kW

**Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm,
Hartglas, Schwarz
PRS9A6H40**

