


Serie 8, Induktionskochfeld, 90 cm, Mit Rahmen aufliegend PXX995KX5E



accent|line

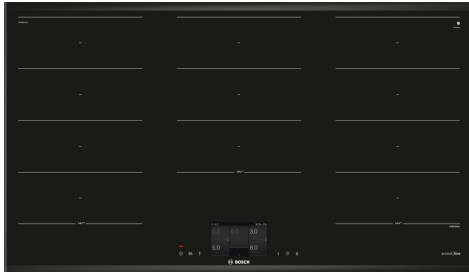

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokocher (4 Tassen), HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Das Induktions-Kochfeld mit PerfectCook und PerfectFry: erzielen Sie beste Ergebnisse dank automatischer Temperaturregulierung.

- **TFT-Touchdisplay:** einfache Menüführung, gut lesbarer Text und lebendige Farben.
- **Flex Induction:** mehr Flexibilität auf deinem Kochfeld für große Töpfe und Pfannen.
- **PerfectCook Kochsensor:** verhindert Über- oder Verkochen durch präzise Regulierung der Kochtemperatur.
- **Assist:** automatische Einstellung der optimalen Leistungsstufe und Kochdauer für unzählige Gerichte.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:5
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Gerätebreite:916 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x916x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126x1073x608 mm
 Nettogewicht: 22.2 kg
 Bruttogewicht:24.0 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Oberflächenfarbe:Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 110 cm
 EAN-Nummer: 4242005123384
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



4 242005 123384

Serie 8, Induktionskochfeld, 90 cm, Mit Rahmen aufliegend PXX995KX5E

Das Induktions-Kochfeld mit PerfectCook und PerfectFry: erzielen Sie beste Ergebnisse dank automatischer Temperaturregulierung.

Flexibilität der Kochzonen

- 3 FlexInduktions-Zonen: Verwende Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- TFT-Touchdisplay: Bedienen Sie das Kochfeld einfach über das Touch-Display und erkunden Sie dank Volltextinformationen und Bildern alle verfügbaren Funktionen.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer: Zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Pan Boost: Power Boost-Funktion für Pfannen: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Move Mode (3-stufig): Erhöht oder verringert die Leistung einfach durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten.
- Automatische Übernahme beim Wechsel der Kochzone: Wenn du einen Topf auf eine andere Kochzone stellst (Flex Zone), überträgst du alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- Quick Start: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Kochunterstützung

- Bosch Assist: Finden Sie einfach die richtige Temperatureinstellung

für ein bestimmtes Gericht im Touch-Display.

- 1 PerfectCook Kochsensor inklusive: verhindert das Überkochen von Töpfen durch die automatische Temperaturregelung des am Topf angebrachten Sensors.
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfe, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn du nicht zu Hause bist und suche in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Home Connect Dunstabzug (verbunden mit einem Home-Connect-Konto).

Design

- Rahmen: ComfortProfil mit umlaufender Lisene, Carbon Black

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Aktivierbare Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.


Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 916 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Dieses Kochfeld kann mit 3x230V nur mit einem Neutralleiter installiert werden

Zubehör


- Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld beigelegt

**Serie 8, Induktionskochfeld, 90 cm,
Mit Rahmen aufliegend
PXX995KX5E**

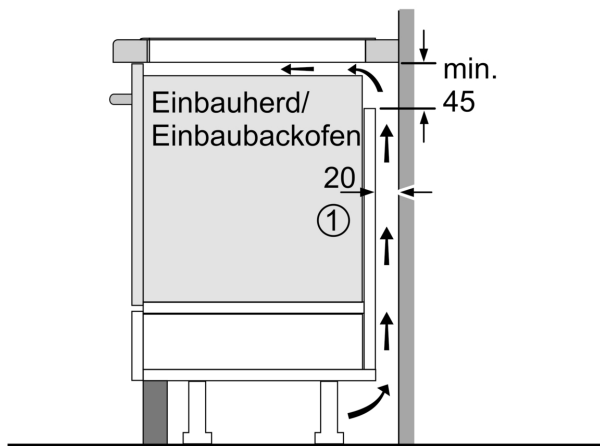


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

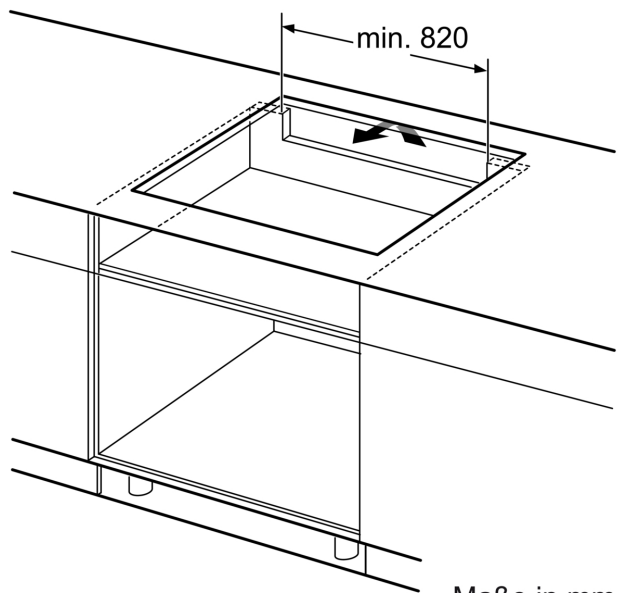

Maße in mm


Maße in mm



- A:** Mindestabstand vom Kochmuldenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

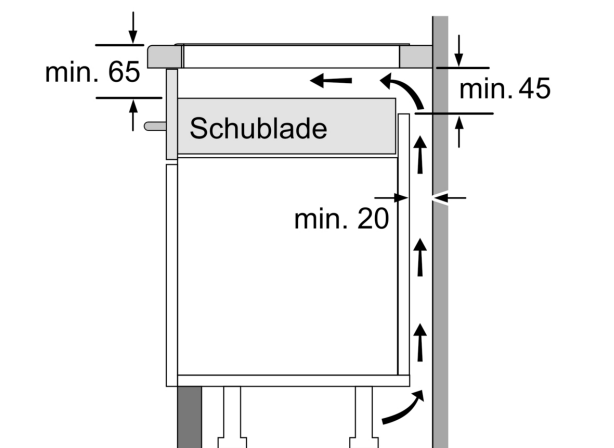

Maße in mm