



RF410304



RA421110:

Edelstahltür 45,7cm

RA423140:

Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428110:

Edelstahltür ohne Griff 45,7cm

RA460013:

Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:

Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464111:

Sockelgitter 45,7cm, ohne Filter

Vario Gefriergerät Serie 400
212.5 x 45.1 cm, Flachscharnier
RF410304

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden

Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium - Abstellflächen aus Glas

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

TFT-Touch-Display

Nutzinhalt gesamt: 240 Liter.

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 16 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 6 Std.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 4 individuell in der Höhe verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.

Brilliant LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).

Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 246 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.


Bei Einbau des Gerätes mit einem

Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.

Anschlussdaten


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

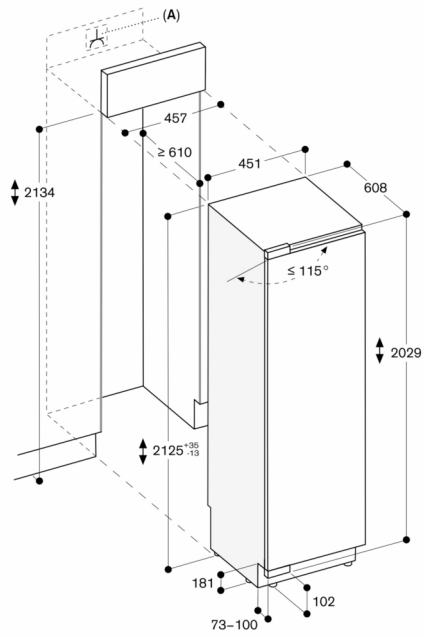

A: Steckdose
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt


Maße in mm

Türöffnungswinkel

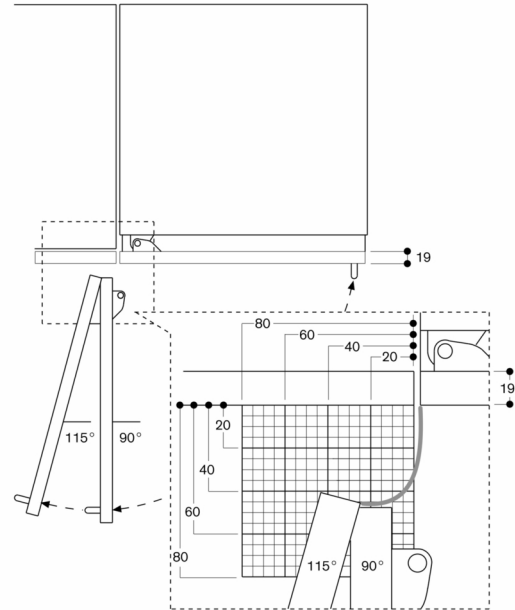

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

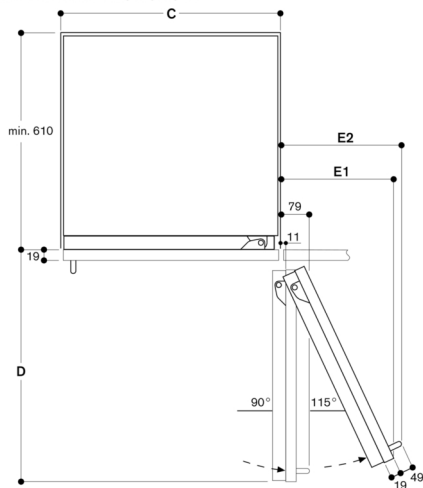

Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

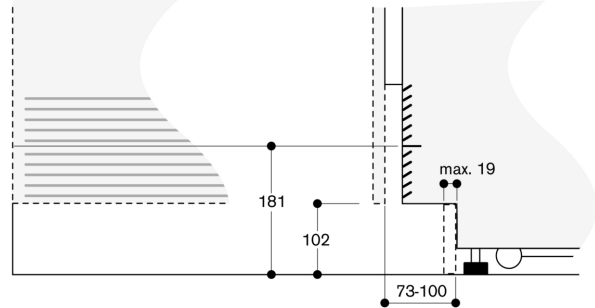

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

