



RF411306



#### Zubehör

1 x Eiswürfelschaufel  
1 x Verbindungssatz  
1 x Eisbehälter  
klein

#### Sonderzubehör

RA448220:  
Eisbehälter, klein, für 90° Türanschlag

RA450000:  
Mechanischer Partikelfilter

RA450010:  
Wasserfilter Vario Kälte

RA450012:  
Wasserfilter Vario 400

#### Installations Zubehör

RA421110:  
Edelstahltür 45,7cm

RA423140:  
Seitliche Abdeckleisten, lang

RA425110:  
Vario Griffstange ES 1131 mm

RA428110:  
Edelstahltür ohne Griff 45,7cm

RA460013:  
Seitliche Zusatzheizung 230V

RA460020:  
Fronten-Verbindungsplatte lang

RA464113:  
Sockelgitter 45,7cm, mit Filter

#### Vario Gefriergerät Serie 400 212.5 x 45.1 cm RF411306

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit

Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht  
Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden

Material und Optik der Innenausstattung wie bei RC

- Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium

- Abstellflächen aus Glas

Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles

Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf

TFT-Touch-Display

Nutzzinhalt gesamt: 240 Liter.

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Ferndiagnose.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [home-connect.com](http://home-connect.com).

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 16 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 6 Std.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front.

Brilliant LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K).

Flache Innentür mit vollflexiblen

Aufhängungssystem für Türabsteller.

4 höhenverstellbare Türabsteller.

#### Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.

Abschaltbar.

Eisproduktion: ca. 1.4 kg/24 Std.

Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 4 kg.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 246 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Bei Einbau des Gerätes mit einem Türöffnungswinkel von 90° können die Schubladen nur eingeschränkt geöffnet werden und der Eiswürfelbehälter ist gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter (RA 448 220) zu tauschen. Dies muss vor Fixieren der Tür erfolgen.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 59 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar),

Druckbegrenzer zwischen

Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert: 0.300 kW.


Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.


Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.

Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

Türöffnungswinkel

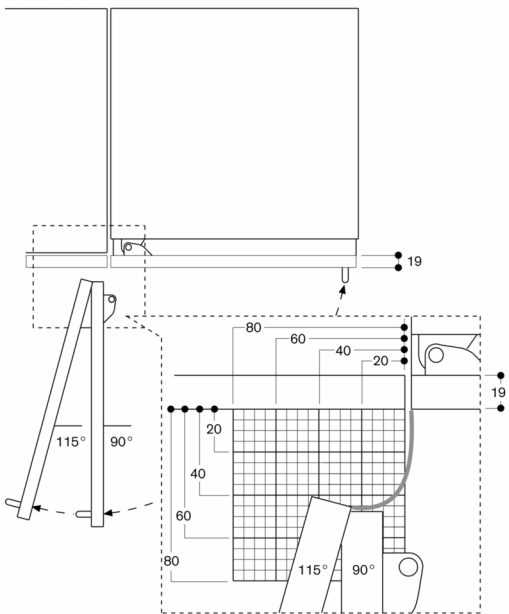


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

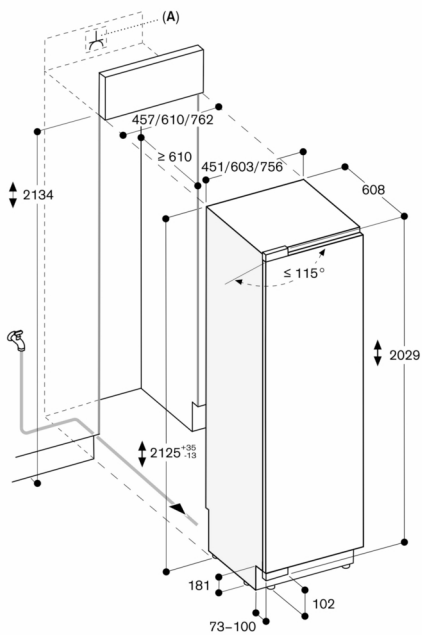

A: Steckdose  
Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Maße in mm


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

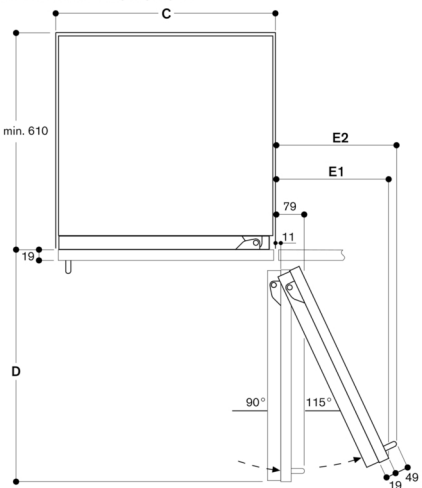

| Nischenbreite<br>C | D      | E1     | E2     |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 457 mm             | 525 mm | 235 mm | 265 mm |
| 610 mm             | 677 mm | 299 mm | 330 mm |
| 762 mm             | 830 mm | 364 mm | 395 mm |
| 914 mm             | 980 mm | 428 mm | 460 mm |

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

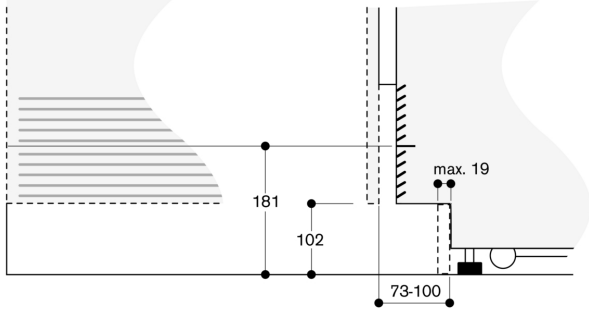

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.