



RVB477190



Sonderzubehör

RA430100:

Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

RA450012:

Wasserfilter Vario 400

RVA016701:

Ethylen-Absorber Starter-Set

RVA016801:

Ethylen-Absorber Nachfüll-Set

RVA438040:

Weinflaschenpresenter, Eiche, 1 Stück

RVA450220:

Aktivkohleluftfilter, 2 Stück

Installations Zubehör

RA425110:

Vario Griffstange ES 1131 mm

RA425710:

Vario Griffstange ES BM30"

RA460030:

Fronten-Verbindungsplatte für RB & RY

RVA421720:

Edelstahltür mit Griff 76,2 cm, RVB477

RVA423141:

Seitliche Abdeckleisten, 3 mm

RVA428720:

Edelstahltür ohne Griff 76,2 cm, RVB477

RVA460000:

Verbindungssatz Side-by-Side

RVA460020:

Verbindungssatz SbS, rückwärtskompatibel

Kühl- und Gefrierkombination Vario Kältegeräte

Serie Expressive

213.4 x 76.2 cm

RVB477190

- Innenoberflächen aus dunklem, gebürstetem Edelstahl mit massiven anthrazitfarbenen Aluminium-Elementen
- Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept für optimale Präsentation feinsten Lebensmittel
- Geräumiges Gefrierfach mit integriertem Eisbereiter
- Professionelles Frischesystem mit 2 Frischeklimaschubladen und 1 extra kühlen Schublade
- Geführte Interaktion über intuitives Touch-Display
- Innenraum aus dunkel gebürstetem Edelstahl, veredelt mit massiven Elementen aus anthrazitfarbenem Aluminium.

Warmweißes und blendfreies LED-Lichtkonzept zur optimalen Inszenierung der Lebensmittel in allen Bereichen.

Türöffnungsassistent für grifflosen, vollintegrierten Einbau.

Flache Innentür aus dunkel gebürstetem Edelstahl.

Flexible Positionierung der Abstellflächen und Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium.

Professionelles Frischesystem mit 1 Frischeklimaschublade und 1 extra kühle Schublade.

Integrierter Eisbereiter mit Festwasseranschluss.

Geräumiges, voll ausziehbares Gefrierfach mit 2 zusätzlichen Innenschubladen.

Full-Touch-TFT-Display.

Nutzzinhalt gesamt: 476 Liter.

Bedienung

Öffnungsassistent für Türen und Schubladen.

Gedämpftes Türeinzugssystem.

Nutzerführung durch Licht und Display bei Interaktion mit Schubladen.

Umgebungsabhängige, automatische Helligkeitsanpassung.

Ergonomisch positioniertes

Full-Touch-TFT-Display mit Klartextanzeige.

Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung der Gerätebedienung.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Konstante Luftreinigung durch 2

Aktivkohleluftfilter.

Ruhemodus, Star-K zertifiziert.

Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Kameraunterstützte Lebensmittellagerung.

Automatische Programmeinstellung der

Frischeklimaschubladen (durch Objekterkennung).

Personalisierungsfunktion zum Speichern individueller Programme.

Kühlen

Professionelles Frischesystem.

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.

2 aluminiumgefasste Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar.

1 integrierte Abstellfläche aus Sicherheitsglas.

Optimale Inszenierung der Lebensmittel durch warmweiße und blendfreie LED-Lichtleisten (3000 K).

Flexible Positionierung der Türabsteller durch dezentes Aufhängungssystem.

3 Türabsteller, davon 2 höhenverstellbar.

Nutzzinhalt des Kühlbereichs gesamt: 316 Liter.

Frischeklimaschublade

1 Frischeklimaschublade mit Feuchterege-

lung. Temperatur einstellbar von -1 °C bis +2 °C.

Ideale Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittel dank spezieller Programme (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch).

Individuelle Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verlängerung der Lebensmittelhaltbarkeit durch Ethylen-Absorber.

Indirekte Beleuchtung, transparente Front.

Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Extra kühle Schublade

Temperatur abhängig vom Kühlbereich (immer 2 K bis 3 K geringer).

Indirekte Beleuchtung, transparente Front.

Voll ausziehbar, mit gedämpftem Einzug.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Temperatur einstellbar von -24 °C bis -16 °C.

Gefrierbrand-Schutz.

Oxidations-Schutz.

Gefriervermögen 14 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 19 Std.

Geräumiger, voll ausziehbarer Gefrierbereich mit synchron laufenden Auszugsschienen.

2 ausziehbare Innenschubladen.

Warmweiße, blendfreie LED-Innenbeleuchtung (3000 K).

Nutzzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 160

Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festwasseranschluss (Zulauf).

Abschaltbar.

Partikelfilter für den Wasserzulauf, in

Lüftungsgitter integriert.

Sättigungsanzeige für den Filter über Full-Touch-TFT-Display.

Eisproduktion: ca. 3 kg /24 h.

Entnehmbare Eiskwürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3.

Integrierte, leicht zugängliche Eiskwürfelschaufel.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 254 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 39 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:

Tür: 60 kg.

Schublade: 17 kg.

Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussdaten


Gesamtanschlusswert: 0.200 kW.

Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Wasserzulauf.

Zulaufschlauch 1.8 m mit 3/4" Anschluss.


Wasserdruckbereich 2 bar bis 8 bar.

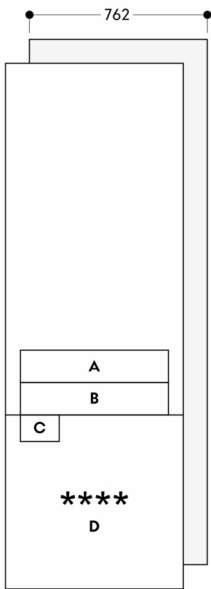

- A: Extra kühle Schublade
- B: Frischeklima-Schublade
- C: Eisbereiter
- D: Schublade

Maße in mm

Nischenbreite 762 mm

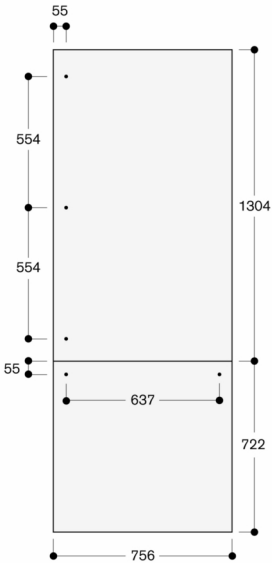


Die Türfrontstärke beträgt 19 mm

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelaussparung

Maße in mm


Nischenbreite 762 mm

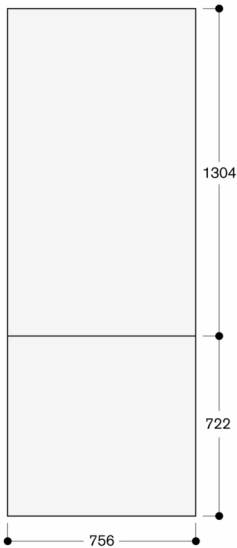

Die Türfrontstärke beträgt 19 mm

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt, bezogen auf eine Einzelaussparung

Maße in mm

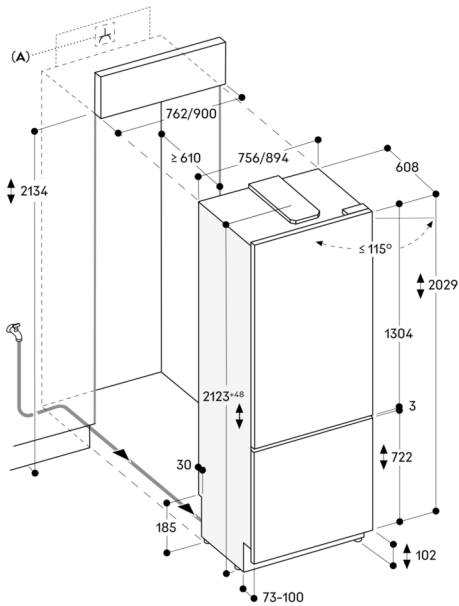


A: Elektrischer Anschluss

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden


Maße in mm

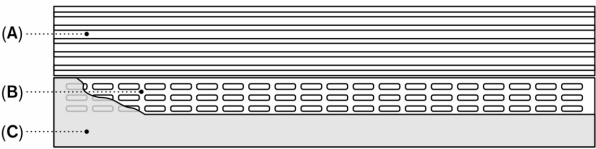

- A: Lufteinlässe und Abluftöffnungen
B: Lüftungsöffnungen im Sockelleistenbereich
C: Sockelleiste

Die Höhe des Sockels kann bei standardmäßiger Einbauhöhe auf 50 mm reduziert werden
Die Höhe der Sockelleiste muss auf die Sockelhöhe verringert werden, um die zusätzliche Belüftung zu ermöglichen

Sockelbereich

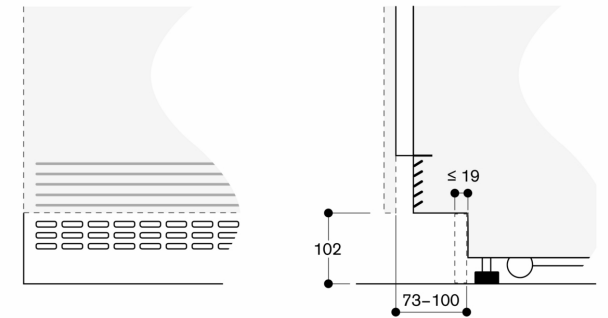


Bei standardmäßiger Einbauhöhe beträgt die Höhe des Sockels 102 mm

Die Höhe des Sockels kann auf 50 mm reduziert werden

Maximale Stärke der Sockelleiste 19 mm

Maße in mm

Einbaunische für Einzelgerät

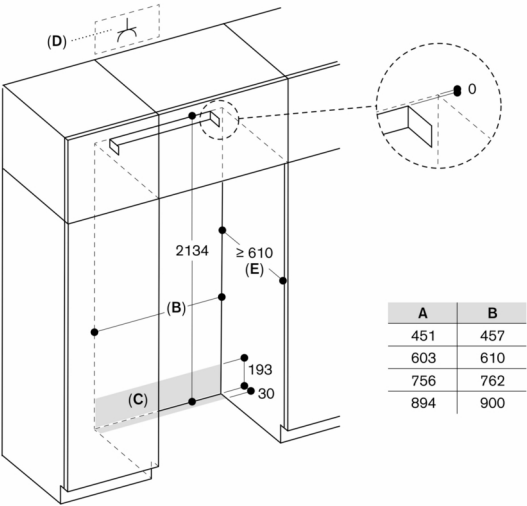


A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

- A: Gerätebreite
B: Breite der Einbaunische
C: Verlegebereich für Wasserzulaufschlauch
D: Steckdose
E: Tiefe der Einbaunische, abhängig vom Küchendesign

Maße in mm

Wandabstand RVB/RVC/RVF/RVW

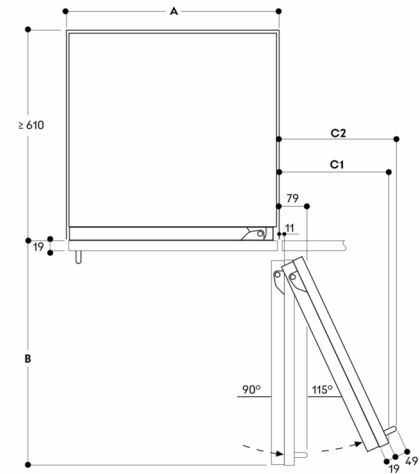


Nischenbreite			
A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Die Zeichnung basiert auf einer Türfrontstärke von 19 mm und einer Höhe des Gaggenuu Möbelgriffs von 49 mm

Maße in mm

Türöffnungswinkel

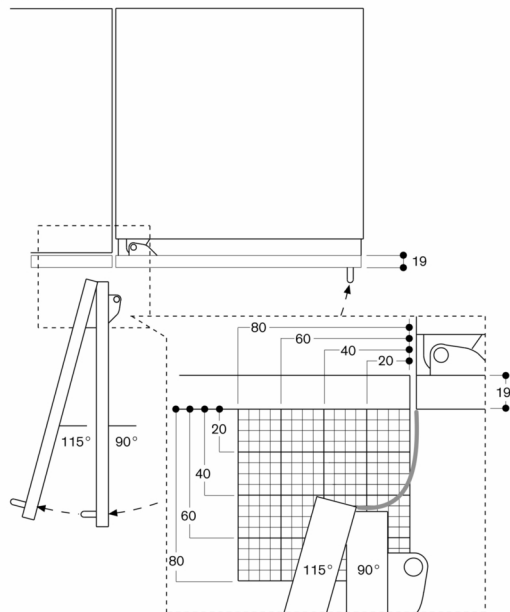

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.