

N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSSTETER STAHL S125HCS03E



Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z7870X0	Spülhilfe-Set

Der Geschirrspüler ist mit einer komfortablen Besteckschublade ausgestattet und bietet mit der Favoritentaste die Möglichkeit für individuelle Einstellungen.

- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Unterkorb und ein extra Schublade für Kochutensilien.
- ✓ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- ✓ Smart Start – Wählt automatisch die beste Startzeit basierend auf deinen Vorlieben.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Aqua Stop®: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.⁵

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² :	75 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	4:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.6 kg
Bruttogewicht:	38.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004290469
Gerätetyp:	Unterbaufähig



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ im Programm Eco 50 °C

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

⁵ Die Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.neff-home.com/de/neff-entdecken/produkt-design-highlights/funktionen-von-a-z/aquastop#anc-5054334>

N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S125HCS03E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S125HCS03E

Maßzeichnungen

Maße in mm

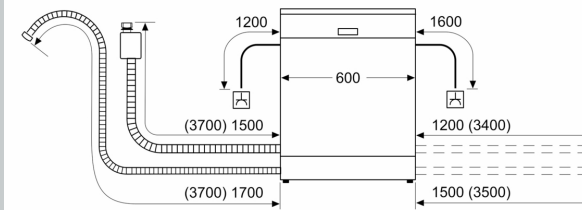

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

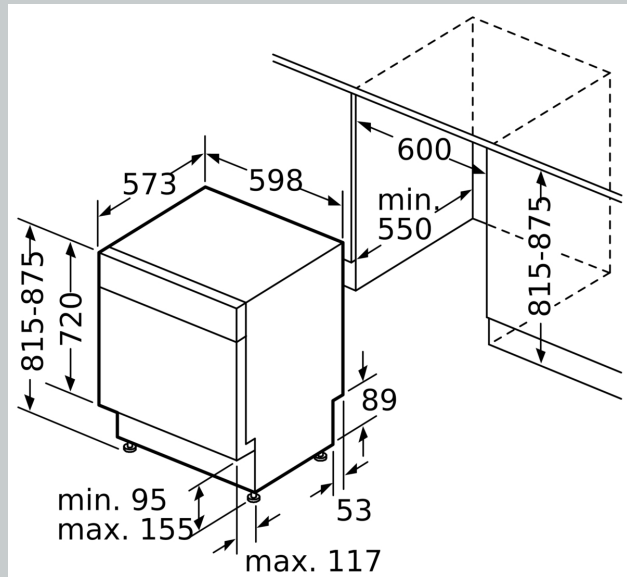

Maße in mm