


N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S145EBS04D



Geschirrspüler mit Energielabel A, dank unserer intelligenten Energiesparlösung ohne Kompromisse zu großartigen Ergebnissen.

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- ✓ Smart Start – Wählt automatisch die beste Startzeit basierend auf deinen Vorlieben.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² :	54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	4:30 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	35.1 kg
Bruttogewicht:	37.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004285731
Gerätetyp:	Teilintegriert



4 242004 285731

Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z780BI01 Verblendeleisten Edelstahl 81,5 cm, Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser, Z7863X2 Sockelverkleidung + Tür Niro, Z7863X8 Kristallglas-Korb, Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, Z786BH00 Flaschenhalter grau, Z786DX04 Varioschublade für Flex 3 Körbe, Z786RX04 3. Korb für Flex 3 Körbe, Z7870X0 Spülhilfe-Set, Z7871X0 Silberglanzkassette, Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S145EBS04D

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, Power Zone, Extra Schnell
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben

lang*

- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM,
GEBÜRSTETER STAHL
S145EBS04D

Maßzeichnungen

Maße in mm

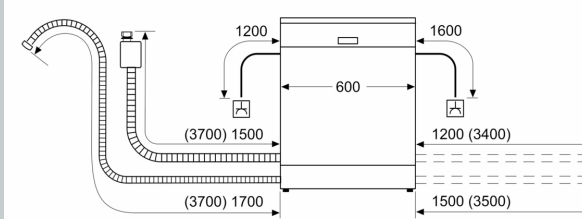

⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

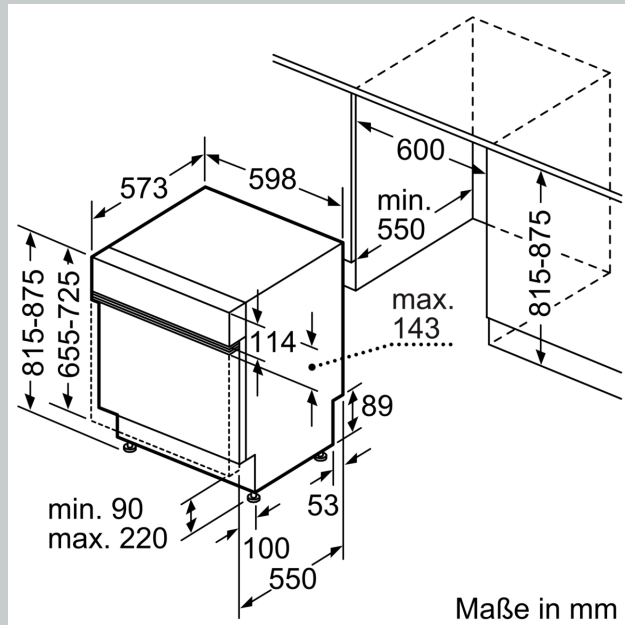

Maße in mm