


N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM
S157ZBX02D

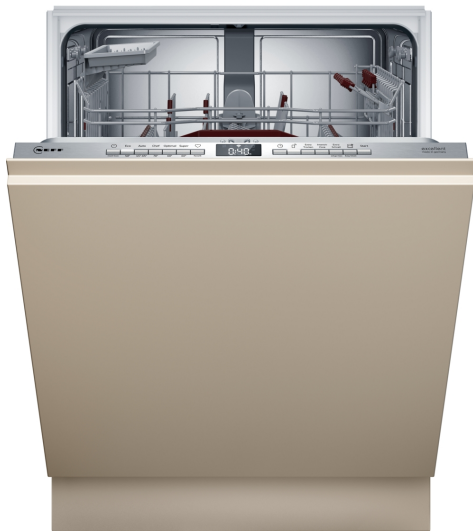

Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z780BI01 Verblendeleisten Edelstahl 81,5 cm, Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser, Z7863X8 Kristallglas-Korb, Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl, Z786BH00 Flaschenhalter grau, Z786DX04 Varioschublade für Flex 3 Körbe, Z786RX04 3. Korb für Flex 3 Körbe, Z7870X0 Spülhilfe-Set, Z7871X0 Silberglanzkassette, Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Der Geschirrspüler ist flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen²: 64 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)³: 9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369)⁴: 3:35 h
Geräuschwert: 40 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 44.8 kg
Bruttogewicht: 47.0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242004285915
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 70, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM S157ZBX02D

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, Power Zone, Extra Schnell
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten

- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 70, GESCHIRRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM
S157ZBX02D

Maßzeichnungen

Maße in mm

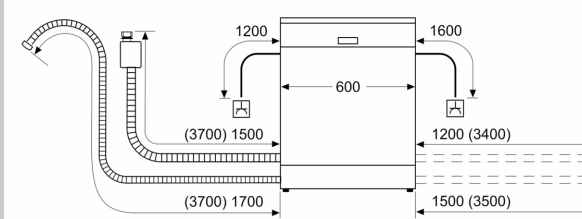

□ Steckdose
○ Werte mit Verlängerungssatz

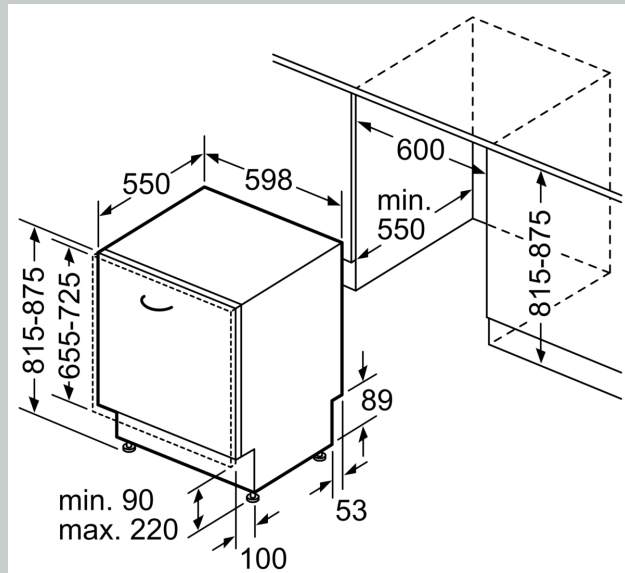

Maße in mm