

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S299ZB803E



Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden, das GapLight zeigt an, ob das Gerät läuft und durch das VarioScharnier ist der Geschirrspüler auch für spezielle Einbausituationen geeignet.

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Gap Light: ein seitliches Licht zeigt Ihnen, dass der Reinigungsvorgang läuft.
- ✓ Sensor Türöffnung: ein leichter Druck und die Tür öffnet sich.
- ✓ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: B
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen²: 64 kWh/100 Zyklen
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369)³: 9,0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369)⁴: 3:35 h
 Geräuschwert: 40 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 865-925 x 600 x 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 47,8 kg
 Bruttogewicht: 50,0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242004285670
 Gerätetyp: Vollintegriert



4 242004 285670

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z786BH00	Flaschenhalter grau
Z786DX04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RX04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
Z788BI01	Befestigungsschiene aufgedoppelte Front

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

N 90, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60 CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE EINBAUSITUATIONEN S299ZB803E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Hygiene Plus, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung weinrot für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Touch Control (metallic)
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN

- GapLight
- Emotion Light
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- SensorTüröffnung
- Präzise Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendeleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>


N 90, GESCHIRRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM, XXL, VARIOSCHARNIER FÜR BESONDERE
EINBAUSITUATIONEN
S299ZB803E

Maßzeichnungen

Maße in mm

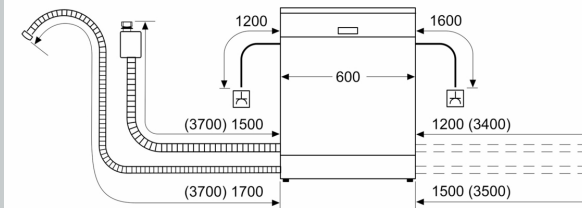

⬜ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

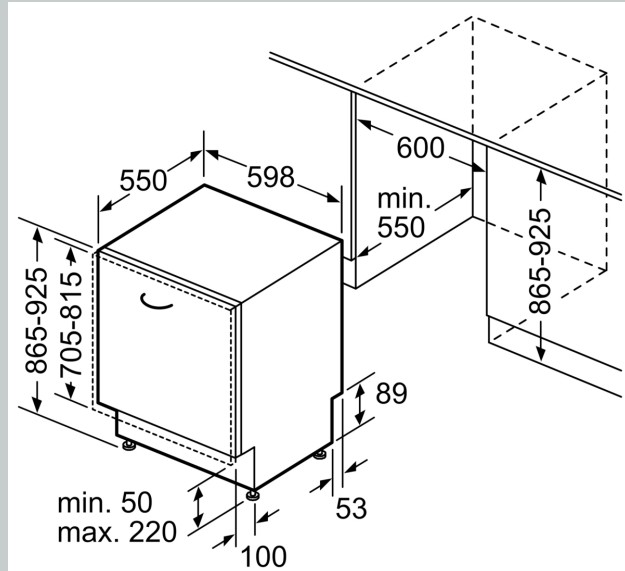

Maße in mm