


N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S415M80SE



COOKING PASSION SINCE 1877



A++

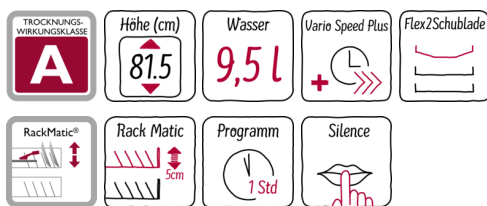

Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich flexibel beladen und entfernt auch hartnäckigen Schmutz.

- ✓ Flex 2-Körbe und -Besteckschublade mit vielen anpassbaren Klappenelementen für komfortables Beladen
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 42 dB sehr leise beim Spülen
- ✓ Mit Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsam im Verbrauch
- ✓ AquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 42,830
 Bruttogewicht (kg) : 45,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242004213536
 Anzahl Maßgedecke : 14
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 266,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,93
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7862X0	Umrüstsatz Edelstahl
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 213536

*N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S415M80S1E*

Ausstattung

Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,93 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- EcoTrocknung, die effiziente Trocknung für das Eco 50°C-Programm

Korbssystem

- Flex 2 Korbssystem mit verstellbaren Elementen in rot
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)

Sonderausstattung



- Touch Bedienung (schwarz)
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor

Technische Daten

- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
 Edelstahl
 S415M80S1E

Maßzeichnungen

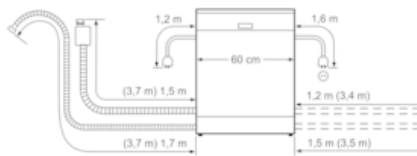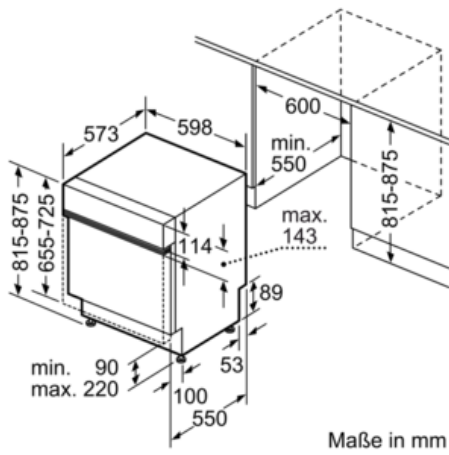

() Werte mit Verlängerungssatz