


N 70, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
T26DA49N0

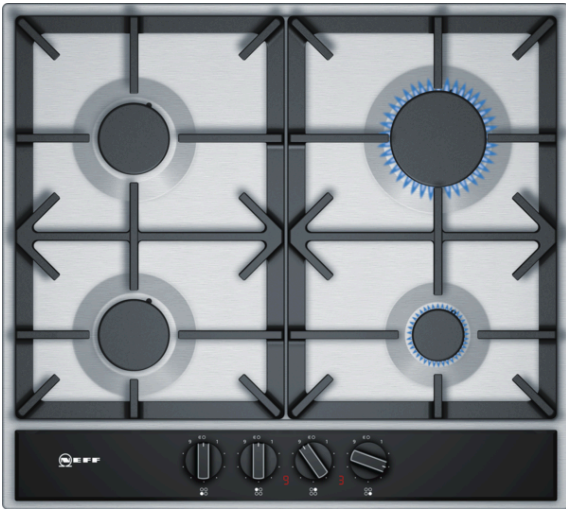

Die Gas-Kochstelle mit Designoberfläche aus Edelstahl, abgesetzten Glasapplikationen und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ FlameSelect® - neun Leistungsstufen für die stets passende Gasflamme zum Anbraten, Schmoren oder Köcheln
- ✓ 7-Segment Display - zeigt für jeden Brenner an, welche Leistungsstufe eingestellt wird.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Gerätebreite (mm) : 582
Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 582 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 141 x 651 x 578
Nettogewicht (kg) : 11,146
Bruttogewicht (kg) : 12,0
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
Oberflächenfarbe : Edelstahl
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian
Länge Anschlusskabel (cm) : 100
EAN-Nummer : 4242004179054
Elektroanschlusswert (W) : 2
Gasanschlusswert (W) : 7500
Absicherung (A) : 3
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z2480X0 Simmer plate
Z32SE10X0 Kleintopfiring



N 70, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl

T26DA49N0

Ausstattung

Bedienung:

- Schwertknebel

Design:

- Edelstahl

Flexibilität:

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Ausstattung:

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 4-fach Restwärmeanzeige Restwärmeanzeige
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 480 mm
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar . Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend

N 70, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl

T26DA49N0

Maßzeichnungen

