

iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS958GDD1



A+



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

HZ638D00 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ6BMA00 Zwischenbodenset, HZ66D52 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

- ✓ 4D Heißluft – gleichmäßige Hitze auf allen Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ Schnellaufheizung und coolStart – schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht: 85.000 lbs
 Bauform: Einbau
 Türöffnung: Klapptür
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 455 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 540 x 650 x 690 mm
 Material der Blende: Glas
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 36.2 kg
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Beheizungsarten: Auftauen, Dampf 100%, Gären, Regenerieren, Sous-vide-Garen, , Dörren, Großflächengrill, Heißluft sanft, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
 Zeitfunktionen: Start und Stopp
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Energiequelle: Elektro
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 21.25 x 25.59 x 27.16
 Nettogewicht: 80.000 lbs
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



iQ700, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl CS958GDD1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Vollauszug, Stopp-Funktion, 1-fach Teleskopauszug, ebeneunabhängig

Design

- blackSteel Design
- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Hydrolyse-Programm, Ecolyse-Programm
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronik -Uhr
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Restlaufzeitprognose Bratenthermometer
- Vollglas-Innentür, Schließen gedämpft, Öffnen gedämpft
- Bosch Assist
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Lampe
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Innenraumvolumen: 47 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700,
Einbau-Kompaktdampfbackofen,
60 x 45 cm, Schwarz, Edelstahl
CS958GDD1


Maßzeichnungen

Maße in mm

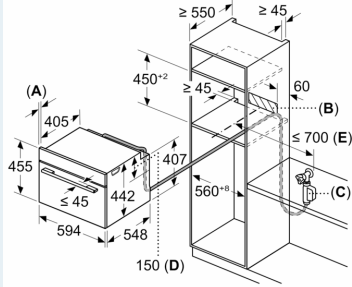

- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen


Maße in mm

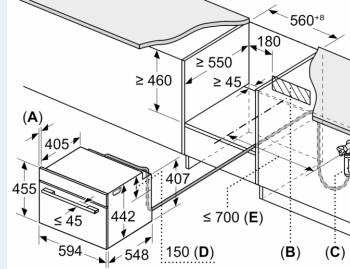


- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

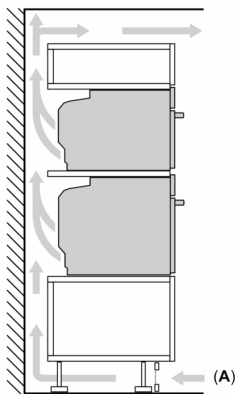


A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

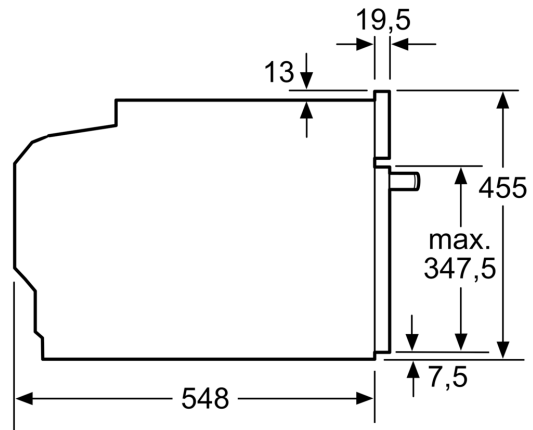

Maße in mm

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

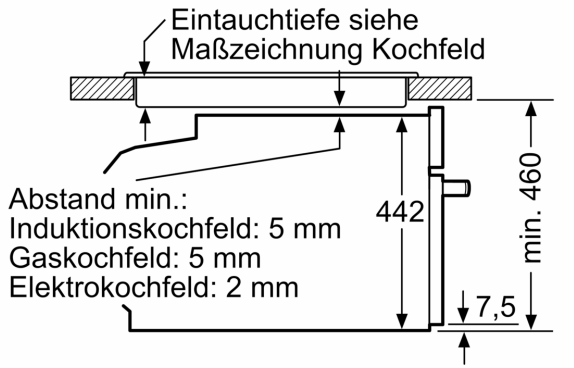

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm