


DE5262427M
Electronic comfort plus
Durchlauferhitzer elektronisch 24 /
27kW



A

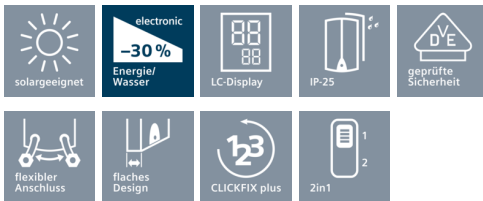

Durchlauferhitzer electronic comfort plus - elektronisch geregelt, für hohe Ansprüche an Effizienz und Komfort.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit 2in1 Leistungsumschaltung, 24/27kW, 400V.
- ✓ Spart bis zu 30% Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- ✓ Gradgenaue Wunschttemperatur von 30°C bis 60°C in 0,5°C Schritten wählbar und am großen LC-Display ablesbar.
- ✓ CLICKFIX plus Montagetechnik für schnellste und einfachste Montage. Spart Zeit und Geld.
- ✓ In Verbindung mit z.B. einer Solaranlage kann vorerwärmtes Wasser bis 55 °C nacherwärmt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätefarbe : weiß
 Blendenfarbe : Grau
 Bruttogewicht (kg) : 3,7
 Nettogewicht (kg) : 3,319
 Gerätehöhe (mm) : 472
 Gerätebreite (mm) : 236
 Gerätetiefe (mm) : 99
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 270 x 510
 Spannung (V) : 400
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Heizungsart : Blankdrahtheizkörper
 Steckerart : Festanschluss



Sonderzubehör

BZ45U21 Rohrbausatz
 BZ45K23 Montageset für Aufputzinstallation

DE5262427M

Electronic comfort plus

Durchlauferhitzer elektronisch 24 / 27kW

Ausstattung

Anzeige und Bedienung für hohe Komfortansprüche

- Großes, sehr gut lesbares 3-stelliges LC-Display.
- Anzeige der gradgenauen Wunschtemperatur.
- Immer gradgenaue Warmwasser-Wunschtemperatur die vollelektronisch geregelt wird.
- Stufenlose Temperatureinstellung von 20 °C bis 60 °C in 0,5 °C Schritten.

Effizientes Energiesparen

- Energie und Wasser sparend bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern.
- Serienmäßig für vorgewärmtes Wasser bis 55°C geeignet, z.B. zur Nacherwärmung an einer Solaranlage.

Sicherheitspaket

- Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung im Gerät integriert.
- Temperatur Warnblink Anzeige bei Übertemperatur und Verbrühgefahr

CLICKFIX plus Montagetechnik

- CLICKFIX plus Montagetechnik für die schnellste Montage spart Zeit und Geld.
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich.
- Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar.
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss.
- Mit der 2in1 Leistungumschaltung wird einfach vor Ort die erforderliche Leistung angepasst.

Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 38.5 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 479 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,207 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

DE5262427M
Electronic comfort plus
Durchlauferhitzer elektronisch 24 /
27kW

Maßzeichnungen

