

Serie 4, Flachschirmhaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52



A



Sonderzubehör

DSZ4920 Montage-Set 90 cm Oberschrank, DSZ4961 Absenkrahmen, DSZ4982 Griffleiste Weiss, DSZ4985 Griffleiste Edelstahl, DSZ4986 Griffleiste schwarz, DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ2IT1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset, HEZG9AS00S Adapter, DSZ4561 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DSZ4565 Standard Umluftset, DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 397 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 358 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 729 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Schalleistung: 53 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Sonderzubehör: .DSZ4920, DSZ4961, DSZ4982, DSZ4985, DSZ4986, DWZ0IT0P0, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DWZ2IT1I4, HEZG9AS00S, DSZ4561, DSZ4565, DWZ1IT1D1
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen: 6 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut
 Gehäusematerial: verzinkt
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 15.74 x 37.00 x 19.29
 Nettogewicht: 27.000 lbs
 Bruttogewicht: 34.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 426 x 898.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 400 x 940 x 490 mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Bruttogewicht: 15.3 kg
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



Serie 4, Flachschriftmaube, 90 cm, Silber, metallisch DFR097A52

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Easy EE - Flachschrift
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 729 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation


Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste


Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*




**Serie 4, Flachschildhaube, 90 cm,
Silber, metallisch
DFR097A52**

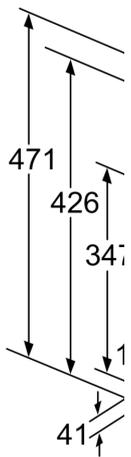

Tiefenan
Filteraus.

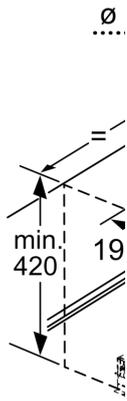

Bei Mont:
einen 90
Montage-
winkel we
schraubt.



Position I
Leuchten
Rückwan
max. 20

