

## DH40018M automatic Durchlauferhitzer hydraulisch 18kW



A



Durchlauferhitzer automatic - hydraulisch gesteuert mit Blankdrahtheizsystem.

- ✓ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 18kW, 400V.
- ✓ Durch hocheffizientes Blankdrahtheizsystem schneller warmes Wasser und keine Temperaturspitzen durch nachheizen.
- ✓ Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung "e" und "II").
- ✓ Automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wasserentnahmemengen.
- ✓ Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Blendenfarbe : Grau  
 Bruttogewicht (kg) : 3,6  
 Nettogewicht (kg) : 3,219  
 Gerätehöhe (mm) : 472  
 Gerätebreite (mm) : 236  
 Gerätetiefe (mm) : 124  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 160 x 275 x 510  
 Spannung (V) : 400  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Heizungsart : Blankdrahtheizkörper  
 Steckerart : Festanschluss



### Sonderzubehör

BZ45U21 Rohrbausatz  
 BZ45K23 Montageset für Aufputzinstallation

## DH40018M

### automatic

### Durchlauferhitzer hydraulisch 18kW

#### Ausstattung

##### Ausstattung


- CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit u. Geld.
- Rückwand und Heizblock mit einem Handgriff für Montage trennbar.
- Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss.
- Wandbefestigung mit 25 mm tiefenverstell- barer Zentralbefestigungsschraube
- Geeignet für Kunststoffrohre nach DVGW, Kupfer, Stahl
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich.
- Mit Blankdrahtheizkörper schnell warmes Wasser
- Sichere Aufbewahrung der Gebrauchsanweisung in der Infoklappe
- Mit Befestigungsmaterial, Dübel, Schrauben
- Warmes Wasser bereits ab 4 l/min
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.7 bar
- Leistungswähler e / II , 12 kW / 18 kW
- Durchflussautomatik auf 1/2 Leistung
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP25
- Maximale Zulauftemperatur bis 20 °C
- Gerätemaße (HxBxT): 47.2 x 23.6 x 12.4 cm
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 9.9/5.4 l/min
- Elektroanschluss 3~/PE, 400 V, 18 kW Absicherung 32 A
- Sonderzubehör: BZ45K23, BZ45L21, BZ45U21

##### Energie-Label Werte

- Lastprofil: S
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 38.4 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 481 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,215 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

**DH40018M**  
**automatic**  
**Durchlauferhitzer hydraulisch 18kW**

Maßzeichnungen

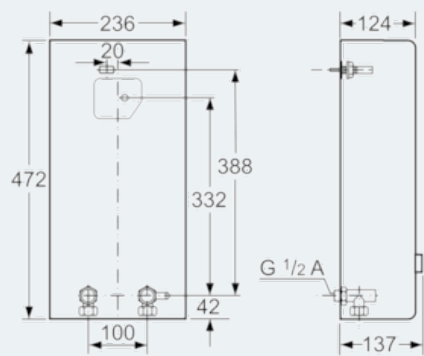

Maße in mm