

## DO05805M Kleinspeicher 5 l, Offen (drucklos)



A



Die neue Generation der Kleinspeicher - für effiziente Warmwasserversorgung.

- ✓ Kleinspeicher, Übertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle.
- ✓ Effizient und ergiebig: Stellt die maximale Warmwassermenge zur Verfügung.
- ✓ Kindersicherung und Verbrühschutz sind im Drehwähler innenliegend integriert
- ✓ Schnelle und saubere Installation durch CLICKFIX plus®-Montagetechnik.
- ✓ Der Energiesparer. Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.18 kWh/d.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätefarbe : weiß  
 Blendenfarbe : nachtblau, Weiss  
 Gewicht mit Wasserfüllung (kg) : 7,7  
 Bruttogewicht (kg) : 3,30  
 Gerätebreite (mm) : 270  
 Gerätetiefe (mm) : 240  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 295 x 250 x 455  
 Gerätehöhe (mm) : 435  
 Spannung (V) : 230  
 Standby Verbrauch (kWh/d) : 0,18  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Heizungsart : Rohrheizkörper



## DO05805M

### Kleinspeicher 5 l, Offen (drucklos)

#### Ausstattung

- Ausstattung
- Exclusives Slimline-Design
- Niedrigster Bereitschaftsenergieverbrauch
- CLICK FIX PLUS Montagetechnik
- Mit hoher Mischwassermenge

#### Anzeige, Bedienung und Komfort

- Mit der Stromsparblende einfach immer die richtige Temperatureinstellung finden.
- Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C, mit Raststellungen bei \*, l und e.
- Frostschutzstellung \* bei ca. 10°C, Handwäsche l bei ca. 38°C, Energiesparstellung e bei ca. 60°C und Putzwasser bei ca. 85°C.
- Betriebsanzeige: Signallampe
- Durch die hohe Mischwassermenge besonders effektiv und ergiebig (40°C: 14 Liter).

#### Effizientes Energiesparen

- Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.18 kWh/d.
- Kunststoffinnenbehälter mit neuer hochwertiger Isolierung. (EPS Expanded polystyrene)
- Wärmeentkoppelter Warmwasserauslauf verhindert Energieverluste.

#### Sicherheitspaket

- Der von außen leicht zugängliche Erdungskontakt erleichtert die elektrische Sicherheitsprüfung nach BGV A3.
- Kindersicherung und Verbrühschutz verdeckt im Drehwähler integriert.
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D
- Wiedereinschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung ist integriert.

#### CLICKFIX plus Montagetechnik


- CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit u. Geld.
- Einfachster Austausch von Altgeräten mit CLICKFIX plus.
- Mit CLICKFIX plus muss nicht mehr gemessen werden. Eine Bohrschablone ist nicht notwendig.
- Das Einstellen am Eckventil ist nicht mehr erforderlich. Ein fünf Liter Durchflussmengenbegrenzer ist integriert.
- Dübel, Montagebügel, Schrauben inklusive
- Farblich gekennzeichnete Wasseranschlüsse in mm" (21,3 / G1/2A)
- Gerätemaße (HxBxT): 43.5 x 27 x 24 cm
- Elektroanschluss: 230 V
- Steckerfertig, Anschlusswert: 2,2 kW
- Gewicht mit Wasserfüllung: 7.7 kg
- Kabellänge ca. 60 cm. An der Rückseite rechts und links variabel verstaubar.

#### Energie-Label Werte

- Lastprofil: XXS
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzklasse in Prozent: 37.2 %
- Jährlicher Stromverbrauch: 481 kWh
- Schallleistungspegel: 15 dB
- Täglicher Stromverbrauch: 2,31 kWh
- Ein ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten ist möglich: Nein

**DO05805M**  
**Kleinspeicher 5 l, Offen (drucklos)**

Maßzeichnungen

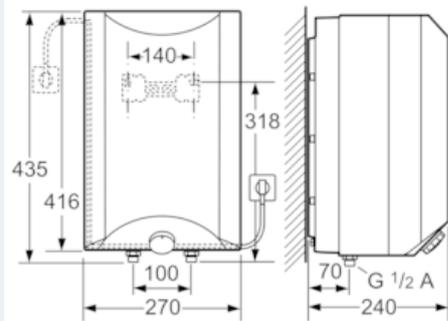

Maße in mm