

Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20



A



Sonderzubehör

DIZ0JC2D0	Long Life Umluftset extern weiß
DIZ0JC5D0	Long Life Umluftset extern inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HEZG9AS00S	Adapter

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**
- **Home Connect: smart vernetzte Dunstabzugshauben, die Ihnen das Leben leichter machen.**
- **EcoSilence Drive™: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.**

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.. 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Nettogewicht:	24.3 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	459 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	637.0 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	419 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	933 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	6
Schallleistung:	56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	... DIZ0JC2D0, DIZ0JC5D0, DIZ1JC2C6, DIZ1JC5C6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	268 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Insel
Gehäusematerial:	Glas, lackiert
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	27.16 x 40.94 x 24.80
Nettogewicht:	54.000 lbs
Bruttogewicht:	72.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Nein
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes: x 910.0 x 510.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	690 x 1040 x 630 mm
Nettogewicht:	24.3 kg
Bruttogewicht:	32.8 kg
Delay Shut off modes:	10 min



Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 458 m³/h
- Intensivstufe 933 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- BLDC für Ventilation
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Luftgütesensor 1.1
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung
- Kassette mit Edelstahlrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Umluftmodul

Maße


- Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm

- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
DRC99PS20

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

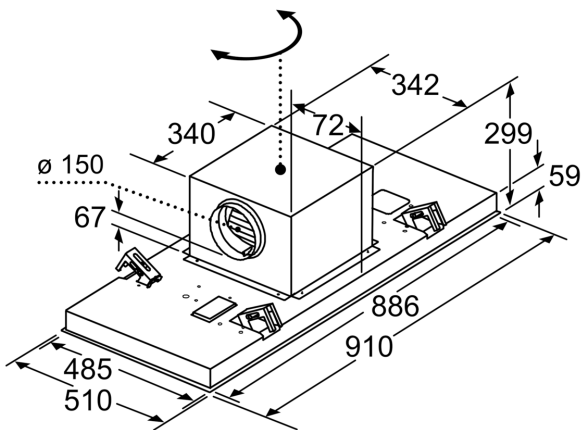


Maße in mm

Maße in mm
 Abluft

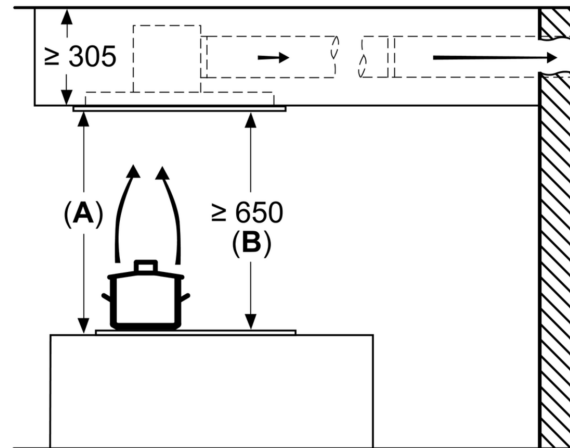


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
 Umluft

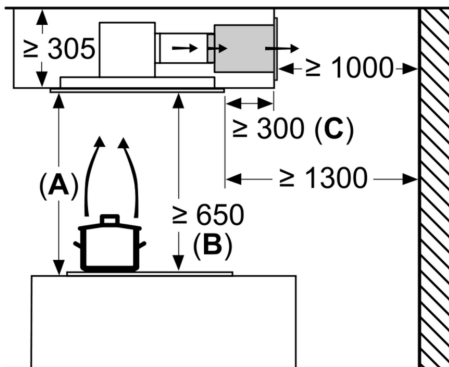


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
 Umluft

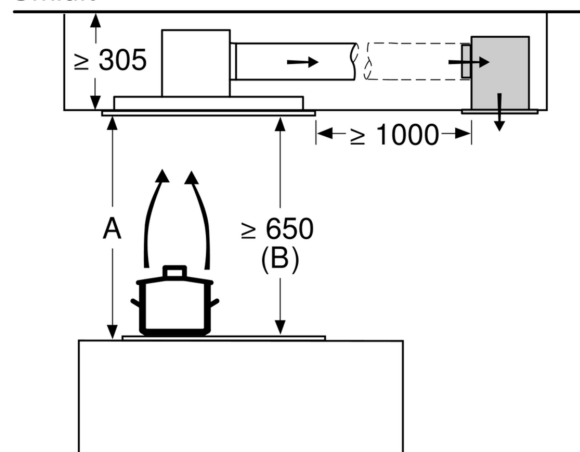

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

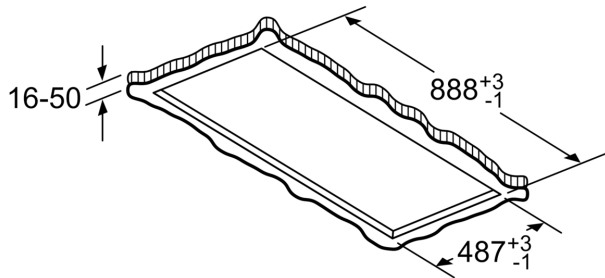

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm