

## Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL62FA21



### Sonderzubehör

DHZ2140	Fettfilter
DHZ2701	Standard Geruchsfilter
DHZ1620	Metallfettfilter

## Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

### Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 145.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 6.0 kg  
 Steuerung: .....mechanisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: .....3  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....250 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 80 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 1  
 Schalleistung: .....68 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 100 / 120 mm  
 Material des Fettfilters: .....Nicht waschbare Synthetik  
 Geruchsfilter: .....Nein  
 Art der Luftführung: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Sonderzubehör: .....DHZ2140, DHZ2701, DHZ1620  
 Gesamtleistung der Lampen: ..... 4 W  
 Art des Fettfilters: .....Matte  
 Anschlusswert: .....119 W  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Unterbaugerät  
 Gehäusematerial: ..... lackiert  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): ..... x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....10.62 x 29.13 x 25.59  
 Nettogewicht: ..... 13.000 lbs  
 Bruttogewicht: .....22.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe: ..... Ja  
 Länge Anschlusskabel: ..... 145.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 150 x 600.0 x 482.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....270 x 740 x 650 mm  
 Nettogewicht: .....6.0 kg  
 Bruttogewicht: .....9.8 kg



## Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß DUL62FA21

### Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

#### **Bauform**

#### **Design**

#### **Betriebsart und Leistung**

#### **Betriebsart und Bedienung**

#### **Leistung**

#### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Komfort**


#### **Maße**

#### **Technische Informationen**


- Unterbauhaube
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- 1 Motor
- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
  - max. 250 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
  - Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 250 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 2, Unterbauhaube, 60 cm, Weiß**  
**DUL62FA21**

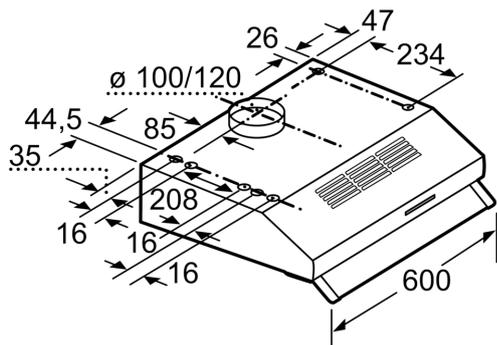

Maße in mm

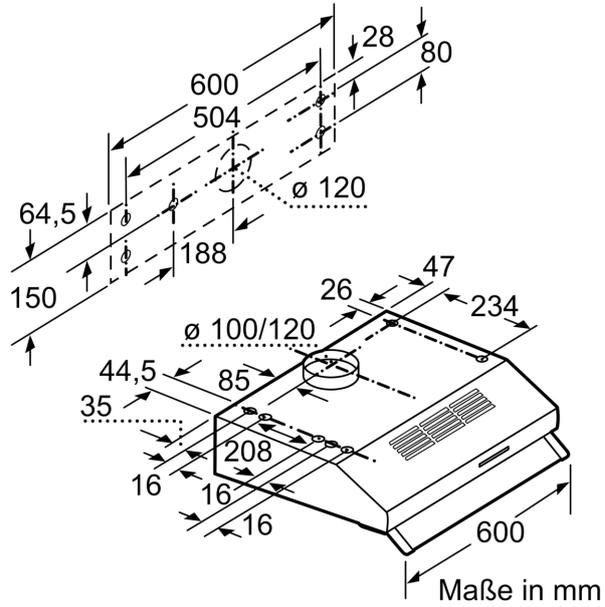

Maße in mm

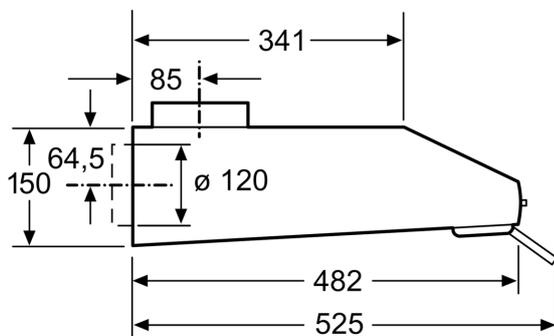

Maße in mm