

**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm,  
Braun  
DUL63CC40**



**Sonderzubehör**

DHZ2701 Standard Geruchsfilter

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die  
Haube platzsparend unter Ihrem  
Oberschrank oder der Wand.**

**Technische Daten**

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Netzkabel: ..... 145.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 6.3 kg  
 Steuerung: .....mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen: .....3  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....350 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 110 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schalleistung: .....72 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 100 / 120 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 Geruchsfilter: .....Nein  
 Art der Luftführung: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Sonderzubehör: ..... DHZ2701  
 Gesamtleistung der Lampen: ..... 8 W  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Anschlusswert: .....146 W  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Unterbaugerät  
 Gehäusematerial: ..... lackiert  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): ..... x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....11.02 x 25.98 x 29.52  
 Nettogewicht: ..... 14.000 lbs  
 Bruttogewicht: .....22.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe: ..... Nein  
 Länge Netzkabel: ..... 145.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 150 x 600.0 x 482.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....280 x 660 x 750 mm  
 Nettogewicht: .....6.3 kg  
 Bruttogewicht: .....10.2 kg



**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm,  
Braun  
DUL63CC40**

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die  
Haube platzsparend unter Ihrem  
Oberschrank oder der Wand.**

---

**Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 350 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala  
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

**Komfort**

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm
- aus Glas

**Technische Informationen**

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand


**Maße**

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Unterbauhaube, 60 cm,  
Braun  
DUL63CC40**

---

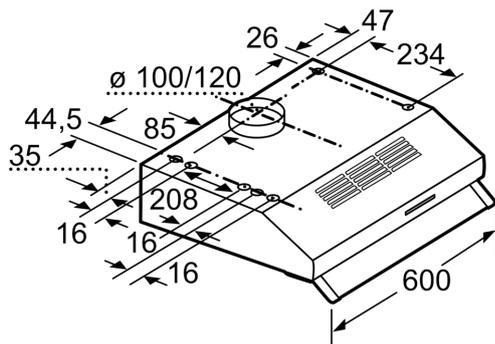

Maße in mm