

**Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWP64BC50**

Sonderzubehör

DHZ5275	Standard Umluftset
DHZ5276	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ6550	Rueckwandpaneel Edelstahl
DHZ6551	Rueckwandpaneel 60 x 72 cm
HEZG9AS00S	Adapter
DHZ1224	Kaminverlängerung 500 mm
DHZ1234	Kaminverlängerung 750 mm

**Dunstabzugshaube Pyramide:
Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer
Küche.**
Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	553-730/573-730 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:	246 mm
Nettogewicht:	7.8 kg
Steuerung:	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	365 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	211 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	66 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	DHZ5275, DHZ5276, DHZ6550, DHZ6551, HEZG9AS00S, DHZ1224, DHZ1234
Art der Lampen:	LED
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage
Gehäusematerial:	Edelstahl
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	13.77 x 25.59 x 28.74
Nettogewicht:	17.000 lbs
Bruttogewicht:	25.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Ja
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	799-975 x 600.0 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	350 x 650 x 730 mm
Nettogewicht:	7.8 kg
Bruttogewicht:	11.5 kg



Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWP64BC50

Dunstabzugshaube Pyramide: Ausgezeichnete Leistung passend zu Ihrer Küche.

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort


Maße

Technische Informationen

- Wandesse
- 60 cm Wandesse
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Drucktastenschalter
- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591
- max.365 m³/h
- Max. Lüfterleistung 365 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
- Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 66 dB dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 365 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb:211 m³/h
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe:67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 2, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWP64BC50

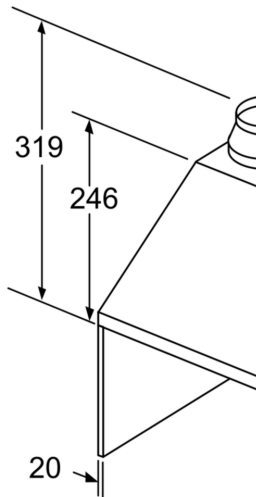


Bei Verwendung einer Steckdose muss das Design des Aufsatzes beachtet werden.

Maße in mm



- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkar
- C: Elektro – für Austr

Maße in mm

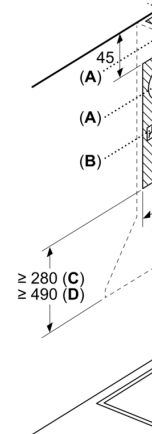

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Abluft
- D: Umluft
- E: Elektro
- F: Gas – ab Oberkar
- G: Elektro – für Austr

