


iQ100, Induktionskochfeld, 60 cm,
Rahmenlos aufliegend
EH651FEB1E

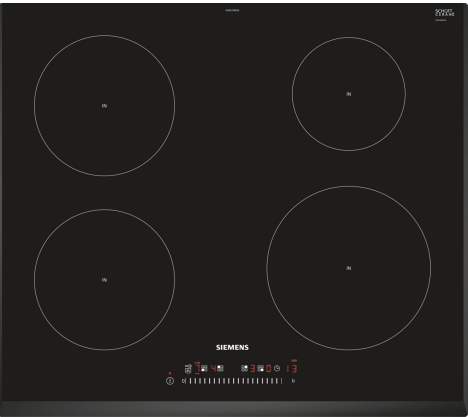

Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.
- ✓ powerInduktion: schnell, sicher und leicht zu reinigen.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	592 mm
Abmessungen des Gerätes:	51x592x522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	11.6 kg
Bruttogewicht:	13.3 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	Alle
Leistung der Kochzone (kW):	1.8 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW):	1.8 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW):	1.4 kW
:	[3.1] kW
:	[3.1] kW
:	[2.2] kW
Anschlusswert:	7400 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Energiequelle:	Elektro
Steckerart:	Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft)	
Abmessungen des Gerätes (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht:	26.000 lbs
Bruttogewicht:	29.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	4
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes:	51x592x522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	11.6 kg
Bruttogewicht:	13.3 kg



iQ100, Induktionskochfeld, 60 cm,
Rahmenlos aufliegend
EH651FEB1E

Maßzeichnungen

Einbauherd/
Einbaubackofen

min. 45

20

①

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

min. 550

Maße in mm

Maße in mm

522 592

51 (B)

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

560⁺²₋₀

490-500⁺²₋₀

(E)

(D)

(F)

A: Mindestabstand von Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplattenfläche und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 65

Schublade

min. 45

20

①

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maßzeichnungen

