


**iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend
ET845FM11E**

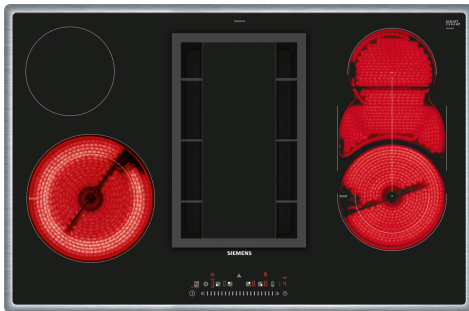

Elektro-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhitzen Sie Töpfe schneller – mit bis zu 20 % mehr Power.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: Kochstelle
 Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektro
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):204 x 780-780 x 500-500 mm
 Gerätebreite: 795 mm
 Abmessungen des Gerätes: 204 x 795 x 517 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:320 x 920 x 760 mm
 Nettogewicht: 19.1 kg
 Bruttogewicht: 21.6 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel:130.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW): 1.2 ; 2.1 kW
 Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.2 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2 kW
 Anzahl der Leistungsstufen:9-stufig + Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 551 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:612.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 565 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 685 m³/h
 Geräusch: 70 dB(A) re 1 pW
 Geruchsfilter:Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Art des Fettfilters: Kassette
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz

Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloser Speisethermometer
HZ381401	Abluft Set
HZ381501	Umluft Set
HZ381700	Aktivkohlefilter
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390522	Grillplatte
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



**iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
ET845FM11E**

Ausstattung

Dunstabzug

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensoren
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung nach EN 61591:
- - min. Normalbetrieb 150 m³/h - max. Normalbetrieb 550 m³/h - Intensivstufe 690 m³/h
- Umluftleistung:
- - min. Normalbetrieb 141 m³/h
- - max. Normalbetrieb 565 m³/h
- - Boost-/Intensivstufe 612 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- - Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- - min. Normalbetrieb 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - max. Normalbetrieb 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B

- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 19
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamengebundene Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätergewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HZ32WA00, HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390512, HZ390522, HZ9SE030

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
ET845FM11E

Maßzeichnungen

