



iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm,  
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend  
EX975KXW1E

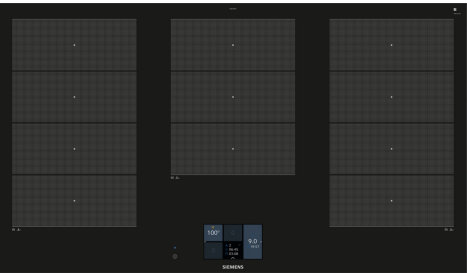

Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ390522 Grillplatte, HZ394301 Verbindungsleiste, HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HZ9ES100 espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9TY010 Teppan Yaki

Das moderne variolInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ variolInduktion – das Kochfeld, das sich an Ihre Töpfe und Pfannen anpasst.
- ✓ Bedienen Sie Ihr Kochfeld ganz einfach mit der Home Connect App.
- ✓ Bratsensor Plus – nie mehr angebrannte Gerichte.
- ✓ Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs - powerMove Plus.
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.

Ausstattung

Technische Daten

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Geräteart:                                | Kochstelle                                |
| Glaskeramik                               |                                           |
| Bauform:                                  | Einbau                                    |
| Energiequelle:                            | Elektro                                   |
| Anzahl der Kochzonen:                     | 5                                         |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | ... 51 x 880-880 x 490-500 mm             |
| Gerätebreite:                             | 912 mm                                    |
| Abmessungen des Gerätes:                  | ...51x912x520 mm                          |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:       | ...126 x 1073 x 603 mm                    |
| Nettogewicht:                             | 19.4 kg                                   |
| Bruttogewicht:                            | 23.2 kg                                   |
| Restwärmanzeige:                          | Getrennt                                  |
| Lage der Steuerung:                       | Vorne                                     |
| Oberflächenfarbe:                         | Schwarz, Alu, gebürstet                   |
| Länge Anschlusskabel:                     | 110.0 cm                                  |
| Abgedichtete Herdplatte:                  | Nein                                      |
| Heizungen mit Booster:                    | Alle                                      |
| Leistung der 2.Kochzone (kW):             | 3.3 kW                                    |
| :                                         | [3.7] kW                                  |
| :                                         | 3.7 kW                                    |
| Anschlusswert:                            | 11100 W                                   |
| Spannung:                                 | 220-240 V                                 |
| Frequenz:                                 | 50; 60 Hz                                 |
| Energiequelle:                            | Elektro                                   |
| Steckerart:                               | Ohne Stecker (Anschluss Elektrofachkraft) |
| Abmessungen des Gerätes (in):             | x x                                       |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:       | 4.96 x 23.74 x 42.26                      |
| Nettogewicht:                             | 43.000 lbs                                |
| Bruttogewicht:                            | 51.000 lbs                                |
| Anzahl der Kochzonen:                     | 5                                         |
| Länge Anschlusskabel:                     | 110.0 cm                                  |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | ... 51 x 880-880 x 490-500 mm             |
| Abmessungen des Gerätes:                  | ...51x912x520 mm                          |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:       | ...126 x 1073 x 603 mm                    |
| Nettogewicht:                             | 19.4 kg                                   |
| Bruttogewicht:                            | 23.2 kg                                   |



iQ700, Induktionskochfeld, 90 cm,  
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend  
EX975KXW1E

Maßzeichnungen

min. 65

min. 45

Schublade

min. 20

Maße in mm

Einbauherd/  
Einbaubackofen

20

①

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

min. 820

Maße in mm

Maße in mm

520

912

51 (B)

857

29

22

880 $\pm 0$

490-500 $\pm 0$

≥ 40 (A)

≥ 16 (C)

(E)

(D)

(F)

A: Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.  
B: Einbautiefe  
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |