


## iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, herdsteuert, Mit Rahmen aufliegend EY645CXB6M

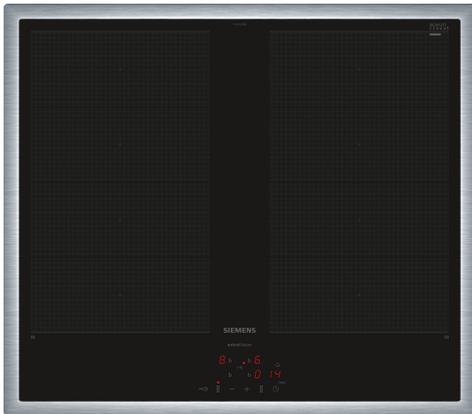

### Sonderzubehör

HZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ390522 Grillplatte, HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9TY010 Teppan Yaki


Das moderne varioluktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioluktion: das Kochfeld passt sich automatisch dem Kochgeschirr an.
- ✓ Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- ✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.

### Ausstattung

#### Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Geräteart: .....                              | Kochfeld  |
| Glaskeramik                                   |   |
| Bauform: .....                                | Einbau  |
| Energiequelle: .....                          | Elektro   |
| Anzahl der Kochzonen: .....                   | 4   |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... | 55 x 560-560 x 490-500 mm                       |
| Gerätebreite: .....                           | 583 mm  |
| Abmessungen des Gerätes: .....                | 55x583x513 mm                                   |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: .....     | 130 x 750 x 600 mm                              |
| Nettogewicht: .....                           | 12.5 kg   |
| Bruttogewicht: .....                          | 14.7 kg   |
| Restwärmeanzeige: .....                       | Getrennt  |
| Lage der Steuerung: .....                     | Vorne   |
| Art der Steuerung: .....                      | mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert           |
| Hauptoberflächenmaterial: .....               | Glaskeramik                                     |
| Oberflächenfarbe: .....                       | Schwarz, Edelstahl                              |
| Rahmenfarbe: .....                            | Edelstahl                                       |
| Länge Anschlusskabel: .....                   | 86.0 cm   |
| Abgedichtete Herdplatte: .....                | Nein  |
| Heizungen mit Booster: .....                  | Alle  |
| Leistung der 2.Kochzone (kW): .....           | 3.3 kW  |
| : .....                                       | [3.7] kW  |
| : .....                                       | 3.7 kW  |
| Anschlusswert: .....                          | 7400 W  |
| Spannung: .....                               | 220-240 V                                       |
| Frequenz: .....                               | 50; 60 Hz                                       |
| Energiequelle: .....                          | Elektro   |
| Steckerart: .....                             | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Abmessungen des Gerätes (in): .....           | x x   |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: .....     | 5.11 x 23.62 x 29.52                            |
| Nettogewicht: .....                           | 28.000 lbs                                      |
| Bruttogewicht: .....                          | 32.000 lbs                                      |
| Anzahl der Kochzonen: .....                   | 4   |
| Länge Anschlusskabel: .....                   | 86.0 cm   |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... | 55 x 560-560 x 490-500 mm                       |
| Abmessungen des Gerätes: .....                | 55x583x513 mm                                   |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: .....     | 130 x 750 x 600 mm                              |
| Nettogewicht: .....                           | 12.5 kg   |
| Bruttogewicht: .....                          | 14.7 kg   |




**iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert, Mit Rahmen  
aufliegend  
EY645CXB6M**

Ausstattung


**iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,  
herdgesteuert, Mit Rahmen  
aufliegend  
EY645CXB6M**

Maßzeichnungen

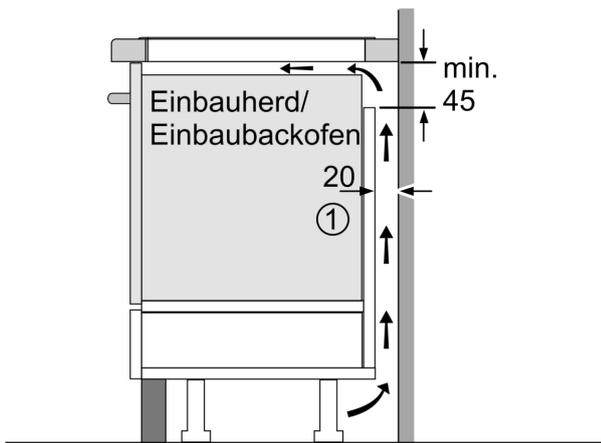


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

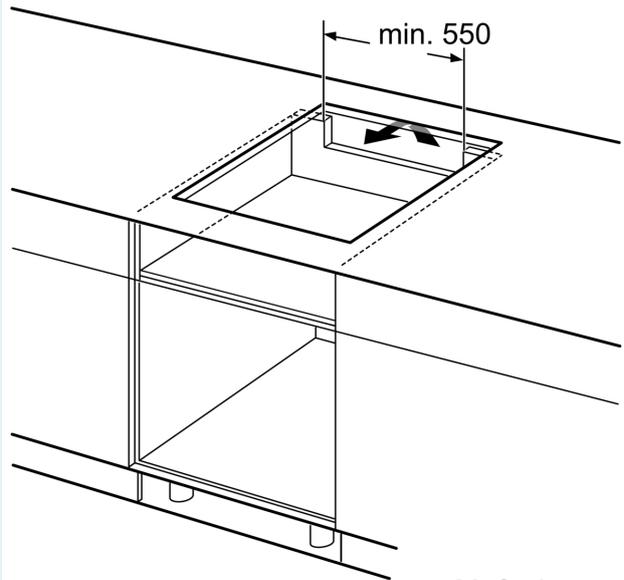

Maße in mm

Maße in mm



- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |