


## iQ700, Vollflächen-Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend EZ977KZY1E

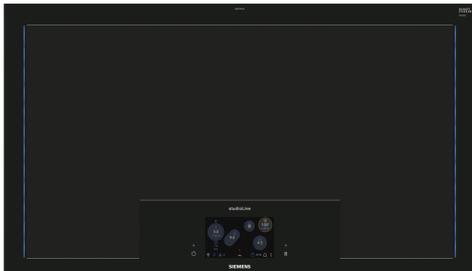

HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012 Dampfensatz für Edelstahlbräter, HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390240 Paella Pfanne Ø 31 cm, HZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HZ390512 Teppan Yaki (groß), HZ394301 Verbindungsleiste, HZ9E5100 Espresso-Kocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6 teiliges Topfset

Das freeInduction Plus Kochfeld mit activeLight und Home Connect für maximale Flexibilität.


- ✓ Bedienen Sie Ihr Kochfeld ganz einfach mit der Home Connect App.
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Automatische Erkennung von Position, Größe und Form des Kochgeschirrs dank Mikromodul-Technologie.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.

Geräteart: ..... Kochstelle  
Glaskeramik  
Bauform: ..... Einbau  
Energiequelle: ..... Elektro  
Anzahl der Kochzonen: ..... 6  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 61 x 880-880 x 490-500 mm  
Gerätebreite: ..... 912 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 61 x 912 x 520 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 152 x 1081 x 636 mm  
Nettogewicht: ..... 29.9 kg  
Bruttogewicht: ..... 33.5 kg  
Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
Lage der Steuerung: ..... Vorne  
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz  
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
Abgedichtete Herdplatte: ..... Nein  
Heizungen mit Booster: ..... Alle  
Leistung der Kochzone (kW): ..... 3.5 kW  
..... [5.5] kW  
Anschlusswert: ..... 7400 W  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Energiequelle: ..... Elektro  
Steckerart: ..... Ohne Stecker  
(Anschluss durch Elektrofachkraft)  
Abmessungen des Gerätes (in): ..... x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 5.98 x 25.03 x 42.55  
Nettogewicht: ..... 66.000 lbs  
Bruttogewicht: ..... 74.000 lbs  
Anzahl der Kochzonen: ..... 6  
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 61 x 880-880 x 490-500 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 61 x 912 x 520 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 152 x 1081 x 636 mm  
Nettogewicht: ..... 29.9 kg  
Bruttogewicht: ..... 33.5 kg




**iQ700,  
Vollflächen-Induktionskochfeld,  
90 cm, Schwarz, Mit Rahmen  
aufliegend  
EZ977KZY1E**

Maße in mm




**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand  
**B:** Max. Eintauchtiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 40 mm betragen  
 Siehe Platzbedarf für den Backofen  
 Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, sollte Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

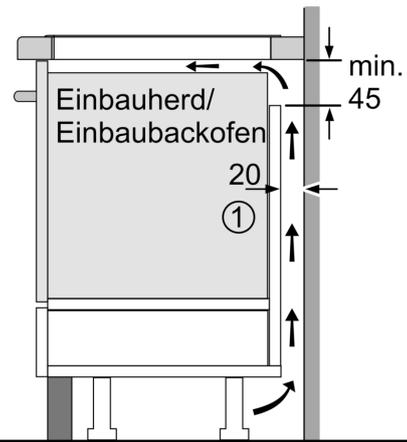


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

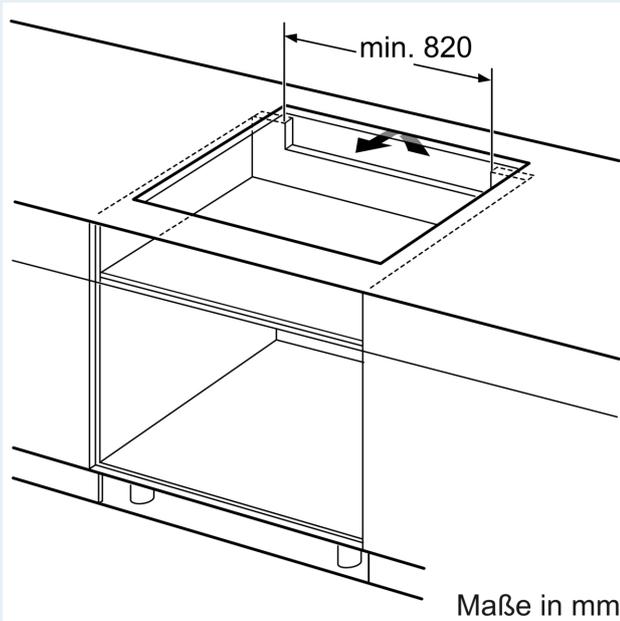

Maße in mm

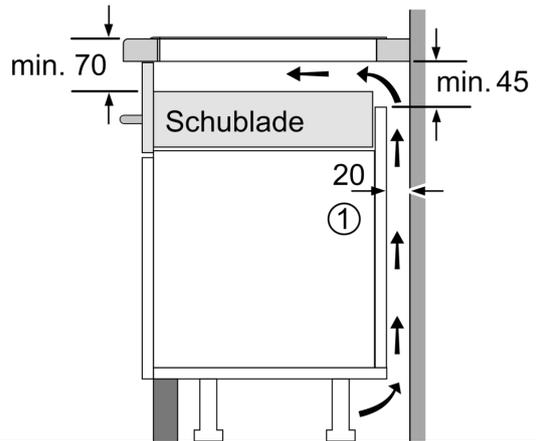

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm