

**iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier  
mit Softeinzug  
GI41NACE0**



Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	206 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	130 l
Geräuschwert: .....	36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Gerätetyp: .....	Gefrierschrank
Bauform: .....	Einbau
Frostfree System: .....	Kühlschrank und Gefriergerät
Klimaklasse: .....	SN-T
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	1290 x 620 x 640 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion: .....	akustisch und visuell
Möbeltürbefestigung: .....	Fest
Anzahl Auszüge (Stck): .....	4
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): .....	1
Türverriegelung: .....	Nein
Thermometer-Gefrierteil: .....	Digital
Beleuchtung: .....	Nein
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Türöffnung: .....	Links wechselbar
Nettogewicht: .....	47.9 kg
Bruttogewicht: .....	51.1 kg
Multi-Flow Air Tower: .....	Nein
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Energiesparfunktion: .....	Nein
Superfrost-Taste: .....	Ja
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: .....	Nein
Tilt-out door bins in freezer: .....	Nein
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren: .....	0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren: .....	Nein
Material der Ablageflächen -Gefrieren: .....	Sicherheitsglas
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anschlusswert: .....	120 W
Absicherung: .....	10 A
Frequenz: .....	50 Hz
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Art der Installation: .....	Vollintegriert
Geräusch: .....	36 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified: .....	Nein
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße: .....	.....X
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	50.78 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: .....	106.000 lbs
Bruttogewicht: .....	113.000 lbs
Integriertes Zubehör: .....	1 x Eiszürfelschale

Zubehör

1 x Eiszürfelschale

Sonderzubehör

KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront



**iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier  
mit Softeinzug  
GI41NACE0**

Ausstattung

- GI41NACE0
- noFrost - nie wieder abtauen !, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe)

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 130 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 130 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 206 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 9 h

## Design

- Flachscharnier-Technik
- Flachscharnier

## Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Manuelle/automat. Aktivierung
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

## Gefrierteil

- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe
- 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

## Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

## Technische Informationen




- Türanschlag links, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


**iQ500, Einbau-Gefrierschrank,  
122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier  
mit Softeinzug  
GI41NACE0**

Maßzeichnungen

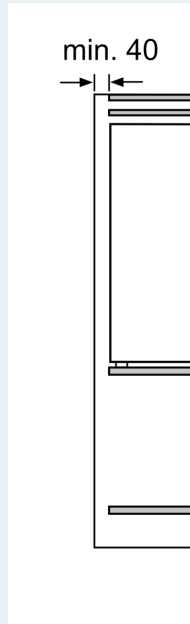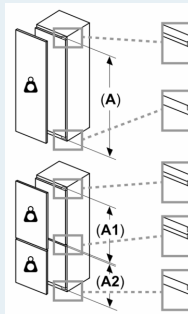

Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

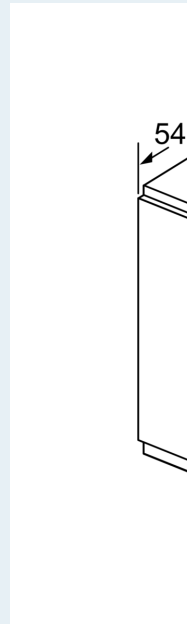

Maße in mm  
Empfehlung S

Die in der Tal  
sind einzuhalt  
Öffnung der C  
und Beschäd  
zu vermeiden