


iQ500, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GI81NACF0



1 x Eiskwürfelschale	
KS0BZS00	Schwerlastsatz

Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ A++ energy class refrigerator consumes %40 less energy than A energy class.

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	294 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	212 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Klimaklasse:	SN-T
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	1840 x 610 x 640 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Auftauen:	Automatisch
Möbeltürbefestigung:	Fest montiert
Anzahl Auszüge (Stck):	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	2
Türverriegelung:	Nein
Thermometer-Gefrierteil:	Digital
Beleuchtung:	Nein
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türöffnung:	Links wechselbar
Nettogewicht:	65.4 kg
Bruttogewicht:	70.1 kg
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Energiesparfunktion:	Nein
Superfrost-Taste:	Ja
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Tilt-out door bins in freezer:	Nein
Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren:	0
Tür Einstellmöglichkeiten - Gefrieren:	Nein
Material der Ablageflächen -Gefrieren:	Sicherheitsglas
Scharniere wechselbar:	Ja
Anschlusswert:	120 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert
Geräusch:	36 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung

Ausschnittsmaße:X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 144.000 lbs
Bruttogewicht: 155.000 lbs
Integriertes Zubehör: 1 x Eismwürfelschale



**iQ500, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GI81NACF0**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 294 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Temperature rise time : 8 h

Design

- Flachscharnier-Technik

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Manuelle/automat. Aktivierung
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


iQ500, 177.2 x 55.8 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
GI81NACF0

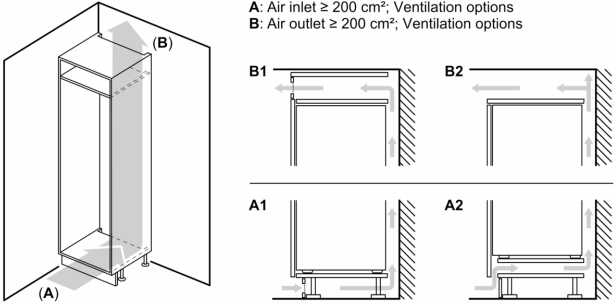

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options


B1 B2

A1 A2

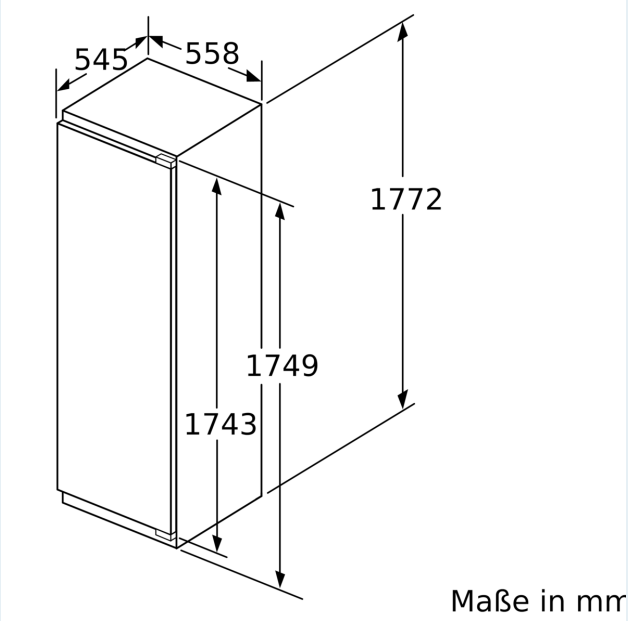

545 558 1772 1749 1743

Maße in mm




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

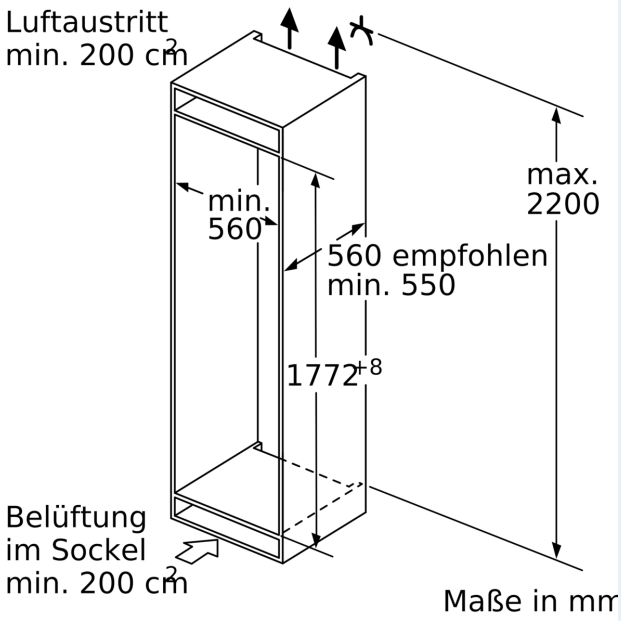

Luftaustritt
min. 200 cm²

min. 560


560 empfohlen
min. 550

1772⁺⁸

max. 2200


Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

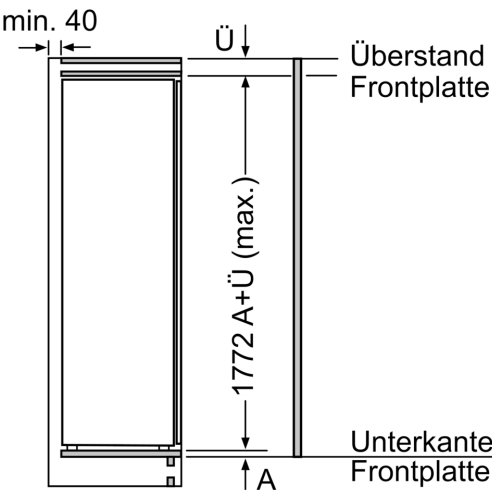

Maße in mm


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22