

**iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
HB675GBS1**



- ✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ TFT-Display: optimal lesbar und intuitiv bedienbar.
- ✓ 4D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf allen Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Bruttogewicht:	40.4 kg
Bauform:	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	670 x 670 x 680 mm
Material der Blende:	Edelstahl
Material der Tür:	Glas
Nettogewicht:	37.9 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	71 l
Beheizungsarten:	4D Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, coolStart, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1:	1
Auszugssystem:	Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör:	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:	2800 W
Leistung Ringheizkörper 1:	2200 W
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	81.2 %
Anschlusswert:	3600 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Energiequelle:	Elektro
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	26.37 x 26.37 x 26.77
Nettogewicht:	84.000 lbs
Bruttogewicht:	89.000 lbs
Länge Anschlusskabel:	120.0 cm
Nettogewicht:	37.9 kg



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne mit Rost, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638170 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., HZ638270 Teleskop-Vollauszug 2-fach, pyrolysef., HZ638370 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HB675GBS1

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Pyrolytische Selbstreinigung

Komfort

- IC6_CSE_61
- AutoPilot
- Elektronik -Uhr
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehörträger / Auszugssystem:

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert


Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwärmearzeige Starttaste Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl
HB675GBS1

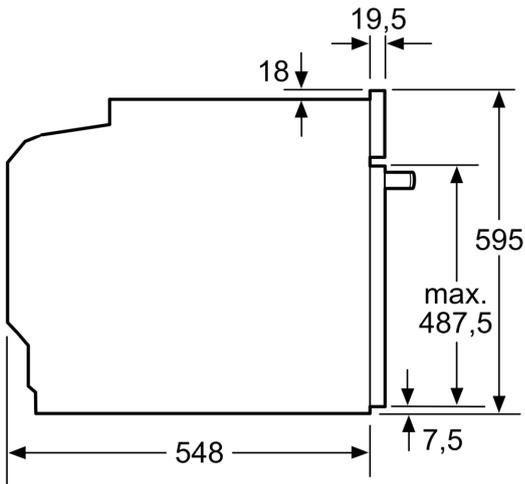


Maße in mm

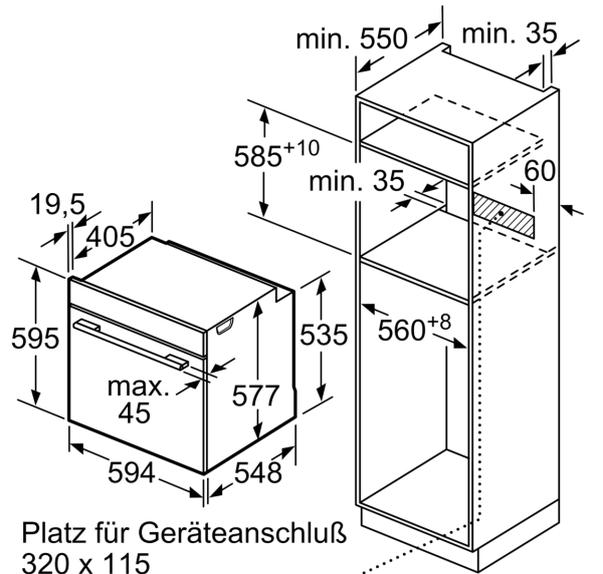

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

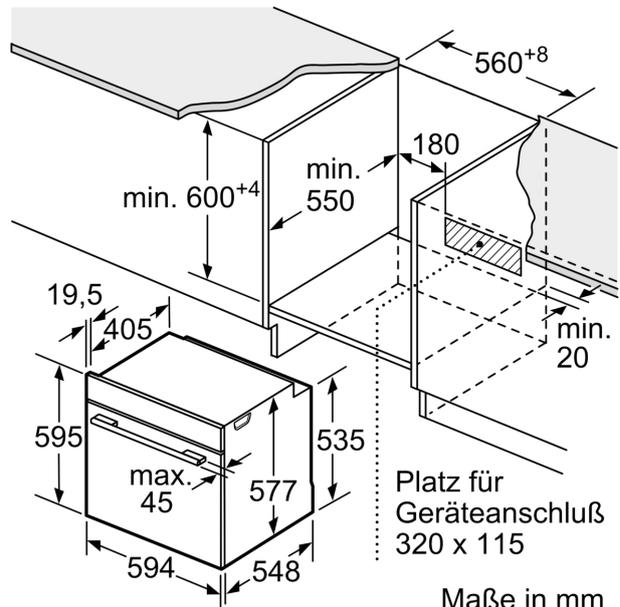

Maße in mm