

Flachkanal, 90 °, vertikal S HZ9VDSB4




- ✓ 90 ° Flachkanalbogen (männlich) in vertikaler Konfiguration mit kleinem Radius
- ✓ Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmanschette mit anderen Teilen zu verbinden.
- ✓ Das Element entspricht dem Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-5-11) und der Entflammbarkeitsklasse V2 (gemäß UL94).

Abmessungen des verpackten Gerätes: 115 x 230 x 220 mm
Abmessung der Palette: 210.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette: 180
Nettogewicht: 0.3 kg
Bruttogewicht: 0.5 kg



Flachkanal, 90 °, vertikal S
HZ9VDSB4

measurements in mm

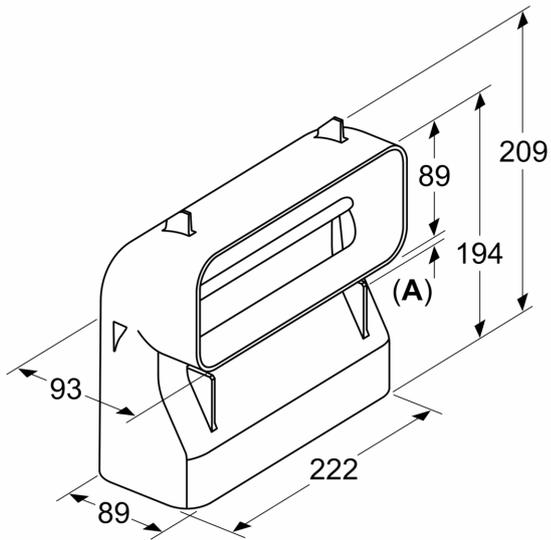

A: 13.5