

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, KG36NVI4A



A+++



Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ hyperFresh 0° C Box ist kühler als der restliche Kühlraum, somit hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
- ✓ LED-Lichtkonzept: gleichmäßiges Ausleuchten
- ✓ des Innenraums ohne zu blenden.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.
- ✓ varioZone: Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 74,075
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Kühlschranks und Gefriergeräte
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 240
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Multi-Flow Air Tower : Ja
 Superkühlen-Taste : Ja
 Superfrost-Taste : Nein
 Temperaturkontrollierte Schublade : Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
 Tilt-out door bins in fridge : Nein
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 motorisierte Ablage : Nein
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
 Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 74.80 x 25.59 x 29.13
 Nettogewicht (lbs) : 163
 Bruttogewicht (lbs) : 168



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, KG36NVI4A

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierabteil

- ****-Gefrierabteil: 87 l Nutzinhalt
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierabteils
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen
- Maße
- Gerätegröße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale


**iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten,
186 x 60 cm,
KG36NVI4A**

Maßzeichnungen

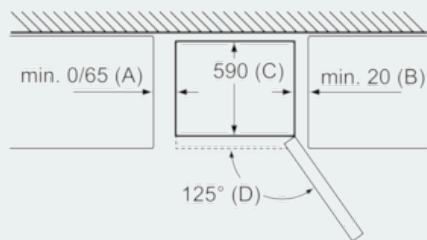

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm

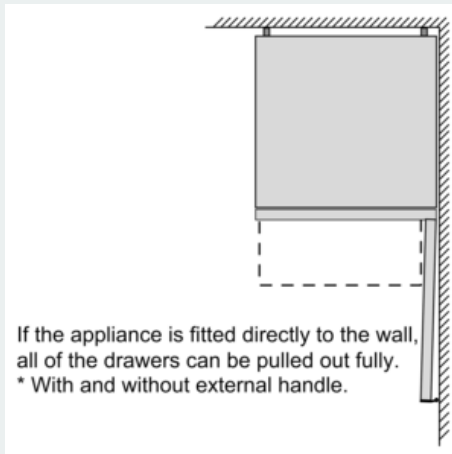

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innere Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Außenere Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700

