


iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KI32LVFE0



- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.
- ✓ Fresh: praktische Aufbewahrung für Obst und Gemüse.

| | |
|----------|------------------------------|
| KF30ZAX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |
| KSGGZM00 | Butterdose |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bruttogewicht: | 84.000 lbs |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 145 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 15 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 132 l |
| Geräuschwert: | 35 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Gerätebreite: | 541 mm |
| Höhe: | 1021 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Nettogewicht: | 34.9 kg |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 1025 x 560 x 550 mm |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Türöffnung: | Rechts wechselbar |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 2 |
| Flaschenregale: | Ja |
| Frostfree System: | Nicht zutreffend |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Geräusch: | 35 dB(A) re 1pW |
| Multi-Flow Air Tower: | Nein |
| Energiesparfunktion: | Nein |
| Kältetechnik: | 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf |
| Superkühlen-Taste: | Ja |
| Temperaturkontrollierte Schubalade: | Nein |
| Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: | Nein |
| Anzahl Türabsteller - Kühlteil: | 3 |
| Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: | Ja |
| Tilt-out door bins in fridge: | Nein |
| Gallon Storage: | Ja |
| Anzahl der Lagerkapazität: | 1 |
| motorisierte Ablage: | Nein |
| Material der Ablagen: | Glas |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Lagerung bei Stromausfall (h): | 10 h |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |
| Geräusch: | 35 dB(A) re 1pW |
| Energy Star Qualified: | Nein |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Ausschnittsmaße: | X |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 42.91 x 24.40 x 25.19 |

Nettogewicht: 77.000 lbs



iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.1 x 54.1 cm, Flachscharnier KI32LVFE0

- Flachscharnier-Technik, nein
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 145 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 10 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Box

Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 102.1 x 54.1 cm,
Flachscharnier
KI32LVFE0

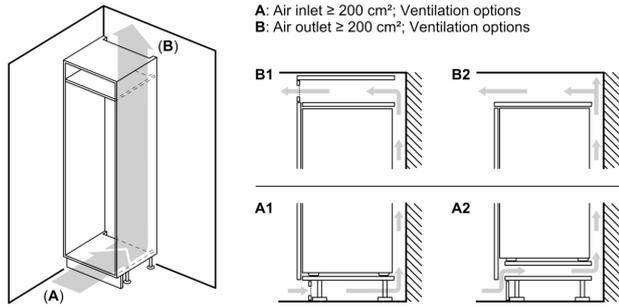



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

Maße in mm

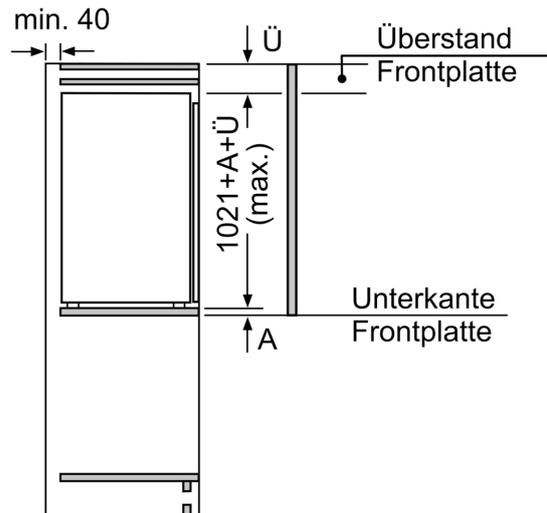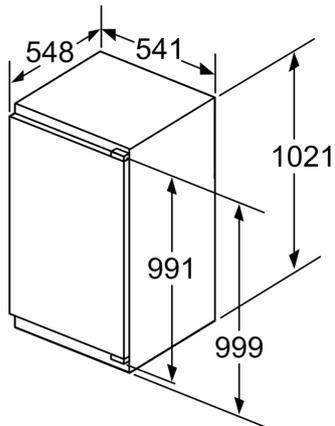

Maße in mm


Maße in mm

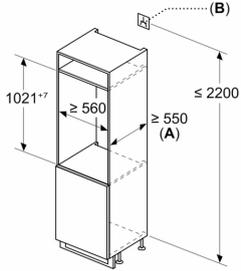

A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.