

iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier KI34VX20



Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für länger knackiges Obst und Gemüse dank Fresh Box mit Wellenboden sowie multiBox für besondere Kleinigkeiten.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig – die Fresh Box mit Wellenboden.
- ✓ 3 transparente Gefriergutschubladen für jede Menge Platz und optimale Übersicht.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.
- ✓ Fresh – Praktische Schublade für Obst und Gemüse.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: G
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 318 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 70 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 199 l
 Luftschallemissionen: 40 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nettogewicht: 58,362 kg
 Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 562.0 x 550 mm
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Schalleistung: 40 dB(A) re 1 pW
 Multi-Flow Air Tower: Nein
 Superkühlen-Taste: Nein
 Superfrost-Taste: Nein
 Temperaturkontrollierte Schublade: Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
 Number of Door Bins - Refrigerator: 3
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
 Tilt-out door bins in fridge: Ja
 Gallon Storage: Ja
 Anzahl der Lagerkapazität: 3
 motorisierte Ablage: Nein
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
 Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Lagerung bei Stromausfall (h): 7 h
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Gerätefarbe: Nicht zutreffend
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Schalleistung: 40 dB(A) re 1 pW
 Energy Star Qualified: Nein
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße: x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 73.22 x 24.40 x 25.19
 Nettogewicht: 129,000 lbs
 Bruttogewicht: 139,000 lbs

Zubehör

- 1 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schlepptür KI34VX20

Ausstattung

- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
-
- Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Kühlraum: 199 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 66 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Klimaklasse: ST
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)

Design

- Schlepptür
- Schlepptür-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Flaschenablage
- 1 Fresh Box
-
- 3 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.2 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Montage

Maße


Leistung und Verbrauch

- Komfort und Sicherheit

Sonderzubehör

iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier KI34VX20

Maßzeichnungen

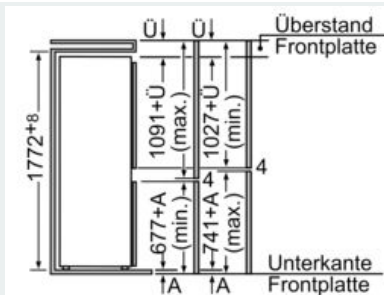

Bei größeren Maßen (1780 - 1790) muss an der Nischendecke eine Distanzleiste vorgesehen werden. Die angegebenen Möbelmaße gelten für eine Türfuge von 4mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14mm) müssen die Maße angepaßt werden.

Maße in mm

